

SAMSUNG



Tabela de Preços

Soluções de Climatização



2020

O sistema Eco Heating System(EHS) Mono utiliza uma unidade exterior com um permutador ar-água incluído. Com o novo tanque com o módulo hidrónico incluído, o utilizador pode obter aquecimento das águas sanitárias ou a climatização de espaços interiores.


- Temperatura de saída de água até 65°C (sem resistência)
- Classe de Eficiência Energética de A+++ (SCOP)*
- Tipo de refrigerante: R32 (PAG#=675)
- Ruído reduzido de 35dB (Combinação com ClimateHub)
- Possibilidade de ligação a Ventiloinconvectores (ver pagina 22)
- Controlo remoto via Wi-Fi (SmartThings) – Opcional
- Controlo de temperatura Independente até 2 zonas
- Amplitude de Funcionamento dos -25°C aos 43°C (AQS)
- Conjuntos ClimateHub (U. Exterior+Tanque)
- Certificados pela Eurovent
- Todas as combinações certificadas pela Keymark
- Ferramenta de seleção de equipamentos e simulação de consumos disponível online**



Modelo		Unidade Interior	Capacida- de (litros)	Capacidade				Classe Efic. Energia (55°C/35°C)	Preço Tabela (EUR)		
				Arrefecimento		Aquecimento			Un. Exterior	Un. Interior	Conjunto
kW	Efic. Ene. (ESEER)	kW	Efic. Ene. (SCOP)								
AE050RXYDEG		AE200RNWMEG	200,0	5,0	3,98	5,0	4,46	A++ / A+++	3.580,00	5.360,00	8.940,00
AE080RXYDEG		AE200RNWMEG	200,0	7,5	4,52	8,0	4,44	A++ / A+++	4.160,00	5.360,00	9.520,00
AE080RXYDEG		AE260RNWMEG	260,0	7,5	4,52	8,0	4,44	A++ / A+++	4.160,00	5.880,00	10.040,00
AE080RXYDGG***		AE260RNWMGG	260,0	7,5	4,52	8,0	4,44	A++ / A+++	4.360,00	6.080,00	10.440,00
AE120RXYDEG		AE200RNWMEG	200,0	12,0	5,22	12,0	4,69	A++ / A+++	5.375,00	5.360,00	10.735,00
AE120RXYDEG		AE260RNWMEG	260,0	12,0	5,22	12,0	4,69	A++ / A+++	5.375,00	5.880,00	11.255,00
AE120RXYDGG***		AE260RNWMGG	260,0	12,0	5,22	12,0	4,69	A++ / A+++	5.575,00	6.080,00	11.655,00
AE160RXYDEG		AE200RNWMEG	200,0	14,0	5,31	16,0	4,48	A++ / A+++	6.065,00	5.360,00	11.425,00
AE160RXYDEG		AE260RNWMEG	260,0	14,0	5,31	16,0	4,48	A++ / A+++	6.065,00	5.880,00	11.945,00
AE160RXYDGG***		AE260RNWMGG	260,0	14,0	5,31	16,0	4,48	A++ / A+++	6.265,00	6.080,00	12.345,00
AE050RXYDEG		MIM-E03CN	-	5,0	3,98	5,0	4,46	A++ / A+++	3.580,00	645,00	4.225,00
AE080RXYDEG		MIM-E03CN	-	7,5	4,52	8,0	4,44	A++ / A+++	4.160,00	645,00	4.805,00
AE080RXYDGG		MIM-E03CN	-	7,5	4,52	8,0	4,44	A++ / A+++	4.360,00	645,00	5.005,00
AE120RXYDEG		MIM-E03CN	-	12,0	5,22	12,0	4,69	A++ / A+++	5.375,00	645,00	6.020,00
AE120RXYDGG		MIM-E03CN	-	12,0	5,22	12,0	4,69	A++ / A+++	5.575,00	645,00	6.220,00
AE160RXYDEG		MIM-E03CN	-	14,0	5,31	16,0	4,48	A++ / A+++	6.065,00	645,00	6.710,00
AE160RXYDGG***		MIM-E03CN	-	14,0	5,31	16,0	4,48	A++ / A+++	6.265,00	645,00	6.910,00

Nota 1: MIM-E03CN, módulo de aquisição obrigatória

Nota 2: Comando por cabo não incluído no ClimateHub (tanque).

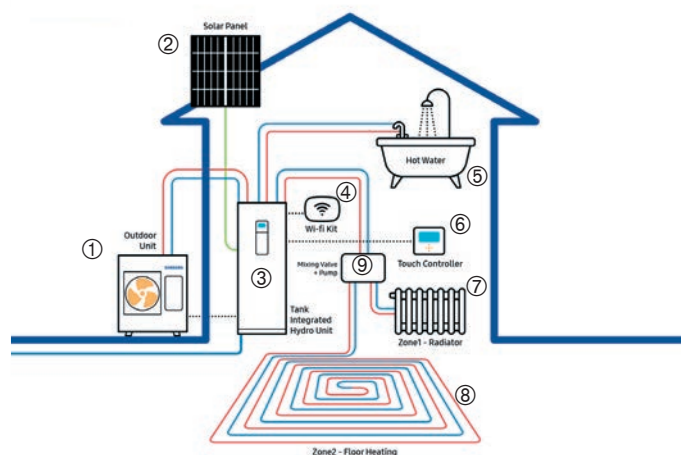

- Ligação de água
- Ligação elétrica a Pannel fotovoltaico
- Ligação de refrigerante

- ① Unidade Exterior
- ② Pannel solar fotovoltaico*
- ③ Depósito com Módulo hidrónico incluído
- ④ Controlo Wi-Fi MIM-H04EN (Opcional)
- ⑤ Águas Quentes Sanitárias
- ⑥ Controlo Remoto por cabo MWR-WW10N (Opcional)
- ⑦ Radiador*
- ⑧ Piso radiante*
- ⑨ Conjunto hidráulico secundário*

* Equipamento não fornecido pela Samsung

Acessórios Opcionais

Acessório	Descrição	Preço Tabela (EUR)
MIM-H04EN	Controlo Wi-Fi	210,00
MWR-WW10N	Controlo Remoto por cabo (p/soluções adicionais)	160,00
MHC-400FE	Resistência de apoio à climatização opcional monofásica 4kW p/ClimateHub (só modelos monofásicos)	455,00
MHC-600FE	Resistência de apoio à climatização opcional monofásica 6kW p/ClimateHub (só modelos monofásicos)	515,00

* Classe de eficiência energética - aquecimento ambiente para instalações de média / baixa temperatura (55°C / 35°C);

** Como aceder: Avance para Partner Portal. Vá para Recursos Técnicos através do menu principal e seleccione a opção Ferramentas de Desenho no submenu.

Descarregue o ficheiro de instalação da Ferramenta pretendida, consulte o manual do utilizador e inicie o seu projeto.

O navegador recomendado para usar o Partner Portal de soluções de climatização Samsung é o Google Chrome.

*** Combinações trifásicas.

Refrigerante R32 - Gás Fluorado com efeito de estufa - Potencial de Aquecimento Global = 675

Gama Bomba de Calor | EHS Split R32


O sistema Eco Heating System(EHS) Split é uma solução ideal devido à sua flexibilidade de instalação, permitindo o aquecimento das águas sanitárias ou a climatização de espaços através da o seu novo tanque com módulo hidrónico incluído.

- Temperatura de saída de água até 65°C (sem resistência)
- Classe de Eficiência Energética de A+++ (SCOP)*
- Tipo de refrigerante: R32 (PAG#=675)
- Ruído reduzido de 35dB (Combinação com ClimateHub)
- Controlo remoto via Wi-Fi (SmartThings) – Opcional
- Controlo de temperatura Independente até 2 zonas
- Amplitude de Funcionamento dos -25°C aos 43°C (AQS)
- Conjuntos ClimateHub (U. Exterior+Tanque)
- Certificados pela Eurovent
- Todas as combinações certificadas pela Keymark
- Ferramenta de seleção de equipamentos e simulação de consumos disponível online**



Modelo	Unidade Interior	Capacidade (litros)	Capacidade		Classe Efic. Energia (55°C/35°C)	Preço Tabela (EUR)		
			Arrefecimento kW	Efic. Ene. (ESEER)		Aquecimento kW	Efic. Ene. (SCOP)	
AE040RXEDEG	AE200RNWSEG	200	5,0	4,40	4,4	4,58	A++ / A+++	1.600,00
AE040RXEDEG	AE260RNWSEG	260	5,0	4,40	4,4	4,58	A++ / A+++	1.600,00
AE060RXEDEG	AE200RNWSEG	200	6,5	4,73	6,0	4,58	A++ / A+++	2.000,00
AE060RXEDEG	AE260RNWSEG	260	6,5	4,73	6,0	4,58	A++ / A+++	2.000,00
AE090RXEDEG	AE200RNWSEG	200	8,7	5,09	9,0	4,45	A++ / A+++	2.400,00
AE090RXEDEG	AE260RNWSEG	260	8,7	5,09	9,0	4,45	A++ / A+++	2.400,00
AE090RXEDGG***	AE260RNWSSG***	260	8,7	5,09	9,0	4,45	A++ / A+++	2.520,00
AE040RXEDEG	AE090RNYDEG	-	5,0	4,40	4,4	4,58	A++ / A+++	1.600,00
AE060RXEDEG	AE090RNYDEG	-	6,5	4,73	6,0	4,58	A++ / A+++	2.000,00
AE090RXEDEG	AE090RNYDEG	-	8,7	5,09	9,0	4,45	A++ / A+++	2.400,00
AE090RXEDGG***	AE090RNYDGG***	-	8,7	5,09	9,0	4,45	A++ / A+++	2.520,00

Nota: Comando por cabo não incluído no ClimateHub (tanque).

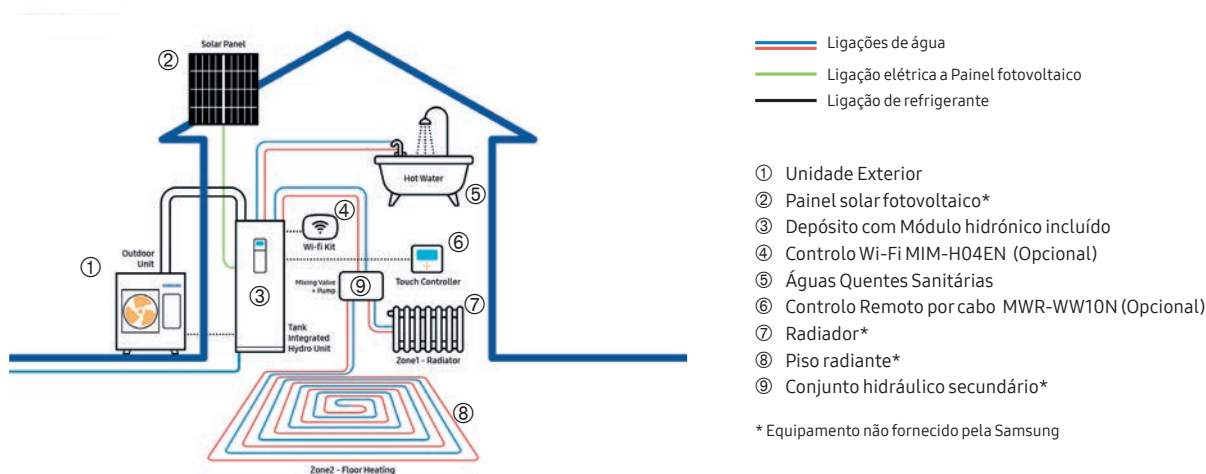

Acessórios Opcionais

Acessório	Descrição	Preço Tabela (EUR)
MIM-H04EN	Controlo Wi-Fi	210,00
MWR-WW10N	Controlo Remoto por cabo	160,00
MHC-400FE	Resistência de apoio à climatização opcional monofásica 4kW p/ClimateHub (só modelos monofásicos)	455,00
MHC-600FE	Resistência de apoio à climatização opcional monofásica 6kW p/ClimateHub (só modelos monofásicos)	515,00

* Classe de eficiência energética - aquecimento ambiente para instalações de média / baixa temperatura (55°C / 35°C)

** Como aceder: Avance para Partner Portal. Vá para Recursos Técnicos através do menu principal e seleccione a opção Ferramentas de Desenho no submenu.

Descarregue o ficheiro de instalação da Ferramenta pretendida, consulte o manual do utilizador e inicie o seu projeto.

O navegador recomendado para usar o Partner Portal de soluções de climatização Samsung é o Google Chrome.

***Combinações trifásicas

Refrigerante R32 - Gás Fluorado com efeito de estufa - Potencial de Aquecimento Global = 675

O sistema Eco Heating System(EHS) TDM Plus suporta ligação ar-água e ar-ar em simultâneo, para aquecimento e arrefecimento, apresentando-se como uma solução de climatização adequada para ambientes residenciais em todas as estações.


- Sistema de climatização integrado a baixo custo - Tanto o ar como a água são aquecidos ou arrefecidos por uma única unidade exterior.
- Aquecimento rápido - Duplica as fontes de calor para atingir o nível de conforto ainda mais depressa.
- Compatibilidade e flexibilidade - A unidade pode ser instalada com dispositivos opcionais, aumentando a versatilidade do sistema.
- Ferramenta de seleção de equipamentos e simulação de consumos disponível online.**



Modelo		Capacidade		Capacidade		Tipo de Gás#	Classe Efic. Energia (55°C/35°C)*	Preço Tabela (EUR)
		Arrefecimento kW	Efic. Ene. (ESEER)	Aquecimento kW	Efic. Ene. (SCOP)			
AE044MXTPHEH		5,1	5,08	4,4	4,38	R410a	A+ / A++	1.995,00
AE066MXTPHEH		6,7	4,92	6,6	4,39	R410a	A+ / A++	2.095,00
AE090MXTPHEH		8,0	5,36	9,0	4,39	R410a	A+ / A++	2.740,00
AE090MXTPGH		8,0	4,93	9,0	4,39	R410a	A+ / A++	2.820,00
AE120MXTPHEH		12,0	5,29	12,0	4,59	R410a	A+ / A++	3.845,00
AE120MXTPGH		12,0	5,29	12,0	4,59	R410a	A+ / A++	4.045,00
AE160MXTPHEH		14,5	5,21	16,0	4,59	R410a	A+ / A++	4.490,00
AE160MXTPGH		14,5	5,21	16,0	4,59	R410a	A+ / A++	4.720,00

Modelo		Capacidade		Preço Tabela (EUR)
		Arref. kW	Aquec. kW	
AE022TNXDEH*		2,2	2,5	550,00
AE028TNXDEH*		2,8	3,2	570,00
AE036TNXDEH*		3,6	4	625,00
AE056TNXDEH*		5,6	6,3	670,00
AE071TNXDEH*		7,1	8	730,00
AE022MNADEH		2,2	2,5	515,00
AE028MNADEH		2,8	3,2	535,00
AE036MNADEH		3,6	4	585,00
AE056MNADEH		5,6	6,3	625,00
AE071MNADEH		7,1	8	680,00
AE022MNJDEH		2,2	2,5	710,00
AE028MNJDEH		2,8	3,2	730,00
AE036MNJDEH		3,6	4	750,00
AE056MNJDEH		5,6	6,3	860,00

Modelo		Capacidade		Preço Tabela (EUR)
		Arref. kW	Aquec. kW	
AE090MNYDEH		Aplicação c/ un. exteriores 4.4~9.0kW		3.395,00
AE090MNYDGH				3.500,00
AE160MNYDEH		Aplicação c/ un. exteriores 12.0~16.0kW		3.935,00
AE160MNYDGH				4.050,00
AE200TNWTEH		2,2	2,5	5.725,00
AE260TNWTEH		2,8	3,2	6.280,00
AE022MNLDEH***		3,6	4	625,00
AE028MNLDEH***		5,6	6,3	640,00
AE036MNLDEH***		7,1	8	650,00
AE056MNLDEH***		9	10	740,00
AE071MNMPEH***		3,6	4	765,00
AE090MNMPEH***		5,6	6,3	1.140,00

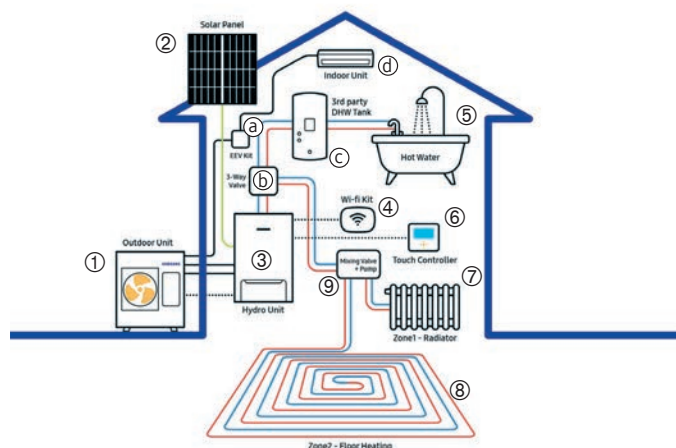

- Ligações de água
- Ligação elétrica a Pannel fotovoltaico
- Ligação de refrigerante

- ① Unidade Exterior
 - ② Pannel solar fotovoltaico*
 - ③ Módulo hidrónico
 - ④ Controlo Wi-Fi MIM-H04EN (Opcional)
 - ⑤ Águas Quentes Sanitárias
 - ⑥ Controlo Remoto por cabo MWR-WW10N (Opcional)
 - ⑦ Radiador*
 - ⑧ Piso radiante*
 - ⑨ Conjunto hidráulico secundário*
 - ⑩ Kit de válvulas de Expansão
 - ⑪ Válvula de 3 vias
 - ⑫ Depósito de AQS *
 - ⑬ Unidade interior de Ar Condicionado
- * Equipamento não fornecido pela Samsung

Acessórios Opcionais

Acessório	Descrição	Preço Tabela (EUR)
MIM-H04EN	Controlo Wi-Fi	210,00
MWR-WW10N	Controlo Remoto por cabo (p/soluções adicionais)	160,00
MEV-E24SA	Válvula de expansão eletrónica	150,00
MEV-E32SA	Válvula de expansão eletrónica	165,00
MXJ-YA1509M	Derivador de refrigerante	85,00

* Classe de eficiência energética - aquecimento ambiente para instalações de média / baixa temperatura (55°C / 35°C);

** Como aceder: Avance para Partner Portal. Vá para Recursos Técnicos através do menu principal e selecione a opção Ferramentas de Desenho no submenu.

Descarregue o ficheiro de instalação da Ferramenta pretendida, consulte o manual do utilizador e inicie o seu projeto.


O navegador recomendado para usar o Partner Portal de soluções de climatização Samsung é o Google Chrome.

*** Comando por cabo não incluído. # Refrigerante R32 - Gás Fluorado com efeito de estufa - Potencial de Aquecimento Global = 675

Gama Comercial | Sistemas Centralizados VRF (DVM)

O DVM S é um sistema de climatização com fluxo de refrigerante variável altamente inovador que adota a tecnologia SSC (Samsung Scroll Compressor) de terceira geração. Com Smart Inverter Duplo, o DVM S proporciona eficiência energética de topo e desempenhos excelentes de aquecimento e arrefecimento. O DVM S é uma solução de climatização flexível, que satisfaz os mais diversos ambientes, incluindo as exigências de grandes edifícios.

Preços sob Consulta.




DVM

Unidades Exteriores

Série	Imagem	Descrição
DVM S Eco		Unidade compacta de baixa capacidade – Capacidade de 4,0 a 14,0 CV para pequenos edifícios – Ligação a vários tipos de unidades interiores – Possibilidade de recuperação de calor para as capacidades de 4~6CV – Assistência e manutenção fáceis
DVM Essential		Capacidades entre 10 e 40 CV, graças ao sistema modular – Sistema Smart Inverter Duplo com Injeção de Vapor (refrigerante R410A) – Comprimento total de tubagem: 1 km – Elevados valores de eficiência energética (ex.: 7,08 ESEER 10CV)
DVM S		Capacidades entre 8 e 90 CV, graças ao sistema modular – Sistema Smart Inverter Duplo com Injeção de Vapor (refrigerante R410A) – Comprimento total de tubagem: 1 Km – Elevados valores de eficiência energética (ex: 7,85 ESEER 8CV)
DVM S Alta Eficiência		Capacidades entre 8 e 90 CV, graças ao sistema modular – Sistema Smart Inverter Duplo com Injeção de Vapor (refrigerante R410A) – Comprimento total de tubagem: 1 Km – Elevados valores de eficiência energética (ex: 8,00 ESEER 8CV)
DVM S Recuperação de calor		Capacidades entre 8 e 90 CV, graças ao sistema modular – Modo de aquecimento e arrefecimento em simultâneo (MCU) – Sistema Smart Inverter Duplo com Injeção de Vapor (refrigerante R410A) – Poupanças significativas no consumo de energia, comparando com sistemas sem recuperação de calor
DVM Water		Capacidades entre 8 e 90 CV, graças ao sistema modular – Sistema Smart Inverter Duplo com Injeção de Vapor (refrigerante R410A) – Extensão total de tubagem: 500m – Elevados valores de COP (Ex. 6,12 - 8CV)

Gama Comercial | Sistemas Centralizados VRF (DVM)

Unidades Interiores

Série	Imagem	Descrição	Série	Imagem	Descrição
Cassetes 1 Via Wind-Free™		1,7kW ~ 7,1kW Design compacto (155mm Alt.) Tecnologia Wind-Free™	Murais Boracay	 [versões com e sem válvula electrónica]	1,5kW ~ 7,1kW Filtro de alta densidade Modo nocturno: Good Sleep
Cassetes 1 Via		1,7kW ~ 7,1kW Design compacto (até 155mm Alt.) Chassis em fibra (mais leve)	Murais Wind-Free™	 [versões com e sem válvula electrónica]	Novo 1,5kW ~ 8,2kW Arrefecimento Wind-Free™ (Disponível a partir de Junho)
Cassetes 2 Vias		5,6kW ~ 7,1kW Fácil instalação Indicada para espaços longos e estreitos	Armários		14,0kW ~ 28,0kW Controlo e manutenção fáceis Instalação versátil em grandes espaços
Cassetes 4 Vias S (600) Wind-Free™		1,5kW ~ 6,0kW Chassis em fibra (mais leve) Tecnologia Wind-Free™	Condutas Baixo Perfil	 [versões com e sem bomba de condensados]	1,7kW ~ 14,0kW Compactas (199mm Alt. ~7,1kW) Instalação flexível (aspiração posterior ou inferior)
Cassetes 4 Vias S (600)		1,5kW ~ 6,0kW Chassis em fibra (mais leve) Sistema de purificação de ar com ionizador - Opcional	Condutas MPE	 [versões com e sem bomba de condensados]	2,2kW ~ 16,0kW Pressão estática até 137Pa
Cassetes 4 Vias S Wind-Free™		4,5kW ~ 14,0kW Chassis em fibra (mais leve) Tecnologia Wind-Free™	Condutas MPE Premium		3,6kW ~ 14,0kW Pressão estática até 147Pa Volume de ar automático
Cassetes 4 Vias S		4,5kW ~ 14,0kW Chassis em fibra (mais leve) Sistema de purificação de ar com ionizador - Opcional	Condutas APE		11,2kW ~ 28,0kW Pressão estática até 274Pa Evaporador microcanal (11,2~14,0kW)
Cassetes 360		4,5kW ~ 14,0kW Design circular, exposto ou embutido Fluxo de ar abrangente a 360º	Condutas APE (6000)		18,0kW ~ 22,4kW Pressão estática até 196Pa Ventilador e Permutador separáveis
Consolas de Chão		2,2kW ~ 5,6kW Unidade compacta (199mm P) Dupla insuflação de ar	Condutas Ar Novo		14,0kW ~ 28,0kW Pressão estática até 269Pa Caudal de ar até 2.100 m³/h
Consolas de Chão/Tecto		5,6kW ~ 7,1kW Instalação versátil no chão ou no tecto	Ventiladores ERV & ERV+		260m³ ~ 1.000m³/h & 500m³ ~ 1.000m³/h Instalação flexível Bateria de expansão directa (ERV+)
Consolas de Tecto		11,2kW ~ 14,0kW Climatização rápida Instalação flexível	Kits para UTA(N)s		2,5CV ~ 10CV Ligação un. exteriores a UTAs Possibilidade de Ligação a 100% de ar novo (com recuperador)
Módulos Hidrónicos		16kW / 32kW / 50kW Água quente até 50°C Δt 5°C	Módulos Hidrónicos Alta Temperatura		16kW / 25kW Água quente até 80°C Δt 10°C
Consolas s/ Envolvente		3,6kW ~ 7,1kW Funcionamento silencioso Pressão estática até 60Pa			

Gama Comercial | Alta Temperatura VRF (DVM)

- Temperatura de saída de água até 80°C (sem recurso a resistências elétricas)
- Facilidade de substituição da caldeira existente, sem necessidade de substituir a tubagem de aquecimento
- Possibilidade de ligação a radiadores de alta temperatura
- Consumos energéticos reduzidos comparativamente a soluções tradicionais (ex. caldeiras)


Preços sob Consulta.

Unidades Exteriores

Série	Imagem	Descrição
Alta Temperatura		Unidade compacta: - Capacidade de 16kW/25kW; - Possibilidade de ligar em conjunto com várias unidades interiores (expansão direta); - Assistência e manutenção facilitadas.

Unidades Interiores

Série	Imagem	Descrição
Módulo Hidrónico de Alta Temperatura		16kW / 25kW Água quente até 80°C $\Delta t 10^{\circ}\text{C}$

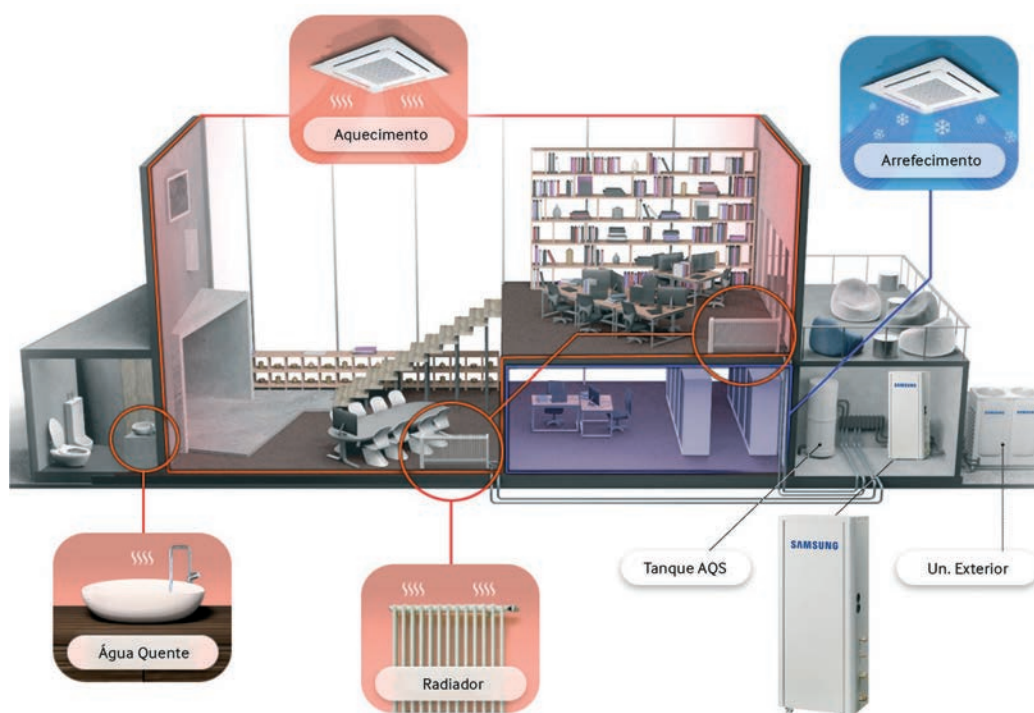

Ferramenta de Seleção DVM

Samsung DVM-Pro* é um programa de dimensionamento que o ajuda a seleccionar o equipamento mais adequado para criar o seu sistema de ar condicionado com facilidade e precisão.

O programa salvaguarda o cumprimento dos limites máximos impostos pela Samsung.

Samsung DVM-Pro é uma ferramenta muito valiosa para qualquer técnico, projetista ou instalador uma vez que permite a exportação de relatórios, esquemas elétricos e de tubagens, valores adicionais de refrigerantes e outras informações úteis.


* Como aceder: Avance para Partner Portal. Vá para Recursos Técnicos através do menu principal e selecione a opção Ferramentas de Desenho no submenu. Descarregue o ficheiro de instalação da Ferramenta pretendida, consulte o manual do utilizador e inicie o seu projeto. O navegador recomendado para usar o Partner Portal de soluções de climatização Samsung é o Google Chrome.

Gama Comercial | Sistemas Centralizados a Água (HVM)

HVM

O novo Samsung HVM (Hydro Variable Multi) é uma solução híbrida à base de água de grande flexibilidade na instalação e no funcionamento. Como o sistema HVM baseia-se na água, e não existe a necessidade de refrigerante no interior do edifício.

Preços sob Consulta.



Unidades Exteriores

Série	Imagem	Descrição
HVM		Capacidades entre 42 e 1040kW, graças ao sistema modular - Sistema Smart Inverter Duplo com Injeção de vapor (refrigerante R410A) - Possibilidade de controlo de ventiloconvectores externos - Elevados valores de eficiência energética (ex.: 5.7 ESEER 42kW)

Unidades Interiores

Série	Imagem	Descrição
Ventiloconvectores Cassetes 1 Via		2,6kW ~ 4,2kW Chassis em fibra (mais leve) Sistema de purificação de ar com ionizador - Opcional
Ventiloconvectores Cassetes 4 Vias S		6,0kW ~ 10,5kW Chassis em fibra (mais leve) Sistema de purificação de ar com ionizador - Opcional
Ventiloconvectores Cassetes 360		6,0kW ~ 10,5kW Design circular, exposto ou embutido Sistema de purificação de ar com ionizador - Opcional
Novo Ventiloconvectores Cassetes 1 Via Wind-Free™		2,6kW ~ 4,2kW Tecnologia Wind-Free™
Novo Ventiloconvectores Consolas		1,9kW ~ 7,8kW
Novo Ventiloconvectores Condutas		1,9kW ~ 7,8kW

Ferramenta de Seleção Online HVM

A ferramenta de seleção online Samsung HVM* é de fácil utilização. Irá ajudá-lo a projetar o sistema por completo de uma forma modular, tornando este processo simples, rápido e intuitivo.

A ferramenta de seleção online fornece as informações necessárias, como dados de eficiência (SCOP, COP, SEER e EER), caudal total de água e perda total de pressão no sistema, o que lhe permitirá selecionar a bomba de água e tubagem adequada.

* hvm.openforce.com

O navegador recomendado para usar o Partner Portal de soluções de climatização Samsung é o Google Chrome.

Controlos

O Controlo certo para o equipamento certo.

Classificação	Modelo		Descrição	Aplicação	Preço Tabela (EUR)
Sistema de Gestão de Edifícios	Módulos de Gestão de Edifícios				
	MIM-D01AN		DMS 2.5 - Servidor integrado controlado pela internet	RAC*; FJM, CAC, ERV, EHS, DVM, HVM	1.830,00
	MIM-B18BN		Gestão Central Lonworks	RAC*; FJM, CAC, ERV, EHS, DVM, HVM	3.155,00
	MIM-B17BN		Gestão Central BACnet	RAC*; FJM, CAC, ERV, EHS, DVM, HVM	3.110,00
	MIM-B19N		Interface MODBUS	RAC*; FJM, CAC, DVM, ERV	95,00
	(vários)		KNX	RAC*; FJM, CAC, DVM, ERV	(sob consulta)
Sistemas de Controlo Centralizado	Sistema de Gestão de Quartos				
	MIM-B14		Controlo de contacto seco individual	RAC, FJM, CAC, DVM e EHS	25,00
	Módulos de Interface				
	MIM-B16N		PIM - Interface para medição de consumos.	RAC*; FJM, CAC, ERV, EHS, DVM, HVM	470,00
	Controlos				
Sistemas de Controlo Individual	MCM-A300N		Controlo tátil	RAC*; FJM, CAC, ERV, EHS, DVM, HVM	905,00
	MCM-A202DN		Controlo centralizado - Permite ligar/desligar 16 un. interiores	RAC*; FJM, CAC, DVM e ERV Plus, EHS Split/ Mono	160,00
	MCM-C210N		Controlo de corrente	DVM	105,00
	MCM-C200		Seletor frio/calor	DVM	85,00
	Módulos de Interface				
	MIM-N10		Interfaces para controlo centralizado	ERV	
	Controlos				
	MWR-WE13N		Controlo remoto por cabo (multifunções)	RAC*; FJM, CAC, ERV, DVM, EHS TDM	105,00
	MWR-WG00JN		Controlo remoto por cabo premium (multifunções)	RAC*; FJM, CAC, ERV, DVM, EHS TDM	130,00
	MWR-WW00N		Controlo remoto por cabo (multifunções)	DVM S Hidro Kit	160,00
	MWR-SH11N		Controlo remoto por cabo (tátil)	RAC*; FJM, CAC, DVM, EHS TDM	155,00
	MWR-SH00N		Controlo remoto simplificado por cabo	RAC*; FJM, CAC, DVM, EHS TDM	70,00
	MCM-A00N		Controlo remoto por cabo	HVM	190,00
	MWR-VH12N		Controlo remoto por cabo	ERV	70,00
	AR-EH03E		Controlo remoto sem fios	FJM, CAC (Exceto unidades murais), DVM, EHS TDM	65,00
	AR-KH03E		Controlo remoto sem fios	Cassetes 360	60,00
	MOS-C1		Sensor de CO2	ERV	185,00
	MOS-P1050		Pressostato	ERV	85,00
	MRK-A10N		Recetor para controlo remoto sem fios (com cablagem incluída)	Condutas (FJM, CAC, DVM, EHS TDM)	50,00
	MRW-TA		Sensor de temperatura	RAC*; FJM, CAC, DVM, EHS TDM	30,00
	MRW-TS		Sensor de temperatura	Condutas S com aplicação de controlo por zona	70,00
	MCR-SMA		Sensor de movimento	Cassetes de 4 Vias S (600)	105,00
	MCR-SMC		Sensor de movimento	Wind-Free™ Cassete 4 Vias	105,00
	MCR-SMD		Sensor de movimento	Wind-Free™ Cassete 4 Vias (600)	105,00
	MIM-H04EN		Módulo Wi-Fi	FJM, CAC, DVM, EHS, ERV	210,00
	MSD-CAN1		Módulo Samsung Ionizador	Cassetes de 4 Vias S	110,00
	MSD-EAN1		Módulo Samsung Ionizador	ERV / ERV Plus	105,00
	Módulos de Interface				
	MIM-A00N		Placa para controlo remoto por cabo e contacto seco	RAC; FJM (Mural)	35,00
	MIM-R10N		Placa para sistemas centralizados	RAC	255,00
	MIM-F00N		Placa para ventiloconvectores	HVM	290,00
	MIM-F10N		Placa de controlo	HVM	80,00

* Na gama RAC mural é necessário o acessório MIM-A00N para poder ligar controlo por cabo e contacto seco e o MIM-R10N para poder ligar sistemas centralizados

SAMSUNG

Samsung Partner Portal de Soluções de Climatização

Como parceiro registado das soluções de climatização da Samsung, terá acesso ao nosso Partner Portal (partnerhub.samsung.com/Climate)* e seus benefícios. Quer procure materiais de marketing, documentação técnica de produtos ou necessite de apoio técnico, o Partner Portal de soluções de climatização Samsung oferece-lhe tudo o que precisa para conseguir sempre os melhores resultados.

A secção recursos técnicos permite-lhe encontrar todas as informações relevantes para entender a funcionalidade do produto, preparar e conceber projetos. Desde manuais técnicos, ficheiros BIM, certificados, vistas explodidas, desenhos técnicos e diferentes tipos de manuais. Uma biblioteca cheia de informações técnicas ao seu alcance.

*O navegador recomendado para usar o Partner Portal de soluções de climatização Samsung é o Google Chrome.

Esta categoria de produtos tem 3 anos de garantia total e 5 anos para o compressor*.

* Para mais informações consulte o certificado de garantia que acompanha produto.

Saiba mais sobre Soluções de Climatização em: samsung.com/climate

(espaço para parceiros)

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol - Netherlands
Linha Azul: 808 207 267
(Horário: Dias úteis das 9h às 20h)

Notas:

1. Tabela de preços de venda a clientes Samsung, em vigor a partir de 3 de Fevereiro de 2020. Aos preços apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.
2. Os preços e especificações incluídas no presente documento podem sofrer alterações sem aviso prévio, devido a erro tipográfico ou a alterações técnicas introduzidas com o objetivo de melhorar o produto.
3. Os equipamentos de ar condicionado Samsung utilizam gás refrigerante R410A (Gás fluído com efeito de estufa, Potencial de Aquecimento Global = 2088) e R32 (PAG = 675).
4. Garantia: 3 Anos para o equipamento e 5 anos para o compressor (componente). Consultar detalhes das condições de garantia nos certificados que acompanham o produto.
5. Orçamentos e projetos: pt.acdvm@samsung.com; Linha de Apoio Técnico: 222 000 294 (requisitos: modelo e nº série)