





BLUEEVOLUTION



A+++

Tabela de preços 2020



Índice

Loja Daikin	2
Promoshop	2
Contactos Gerais	3
Purificador de Ar Fotocatalítico	4

Ar Condicionado

Gama Doméstica	6
Unidades Murais	6
Unidades condutas Baixo Perfil	13
Unidades tipo Chão	14
Unidades Mono Split	16
Unidades Multi-Split	18
VRV IV série S	20
Controlador Online	21
Gama Comercial / Industrial	22
Sky Air	22
Conjuntos assimétricos	25
Acessórios	29

Ventilação

Unidades tratamento de ar	30
Modular L Pro / L Smart	30
Modular R	33
Roof Tops	34

Aquecimento

Gama Doméstica	35
Daikin Altherma 3 H HT ECH ₂ O	35
Daikin Altherma 3 H HT W/ F	36
Daikin Altherma 3 HF/W	37
Daikin Altherma 3 ECH ₂ O	38
Daikin Altherma 3 RW / RF	39
Daikin Altherma R ECH ₂ O	40
Daikin Altherma RW / RF	41
Daikin Altherma M	42
Daikin Altherma R HT	43
Daikin Altherma 3 GEO	44
Daikin Altherma HPC	46
Daikin Altherma UFH	47
Daikin Altherma AQS	49
Daikin Altherma Flex Type AQS	50
Daikin Altherma R Flex Type	51
Daikin Altherma 3 CW	52
Daikin Altherma C ECH ₂ O	53
Daikin Altherma Híbrida	54
Daikin Altherma ST	57

DESCONTOS COMERCIAIS

PÁGINAS	CATEGORIA
Pág. 5	A
Pág. 6-85	B *

* Excepção mini VRVs Pág. 20.

Chillers

Gama Residencial / Comercial	62
Mini Chillers / Bomba de calor	62
Chillers / Bomba de calor	63
Chillers a R-32	64
Chiller scroll	65
Chiller multi-scroll	66
Ventilo-convetores	67

Refrigeração

Gama HoReCa	72
Paris	73
Macao/ Malta	74
Rio H/ Rio S	75
AC/ GD / CB	76

Gama Comercial	77
Unidades de Condensação CO ₂	78
Unidades de Condensação - JEHCCU & SCU	79
Unidades de Condensação - MINI ZEAS	81
Unidades de Condensação - ZEAS	82
Evaporadores	83

Combinações possíveis/Multi-Split	84
Ícones / Vantagens	86
Termos e Condições Gerais de Venda	87


Obrigado por encomendar online!



Porque queremos fornecer-lhe os produtos Daikin da forma mais cómoda e rápida, de maneira a otimizar o seu negócio e, por sua vez, aumentar a satisfação dos seus clientes, queremos que continue a colocar as suas **encomendas Split, Sky Air e Aquecimento** online em www.lojadaikin.pt

Agora também disponível produtos da gama Applied e Refrigeração!

Aproveite ainda as campanhas exclusivas na Loja Daikin!

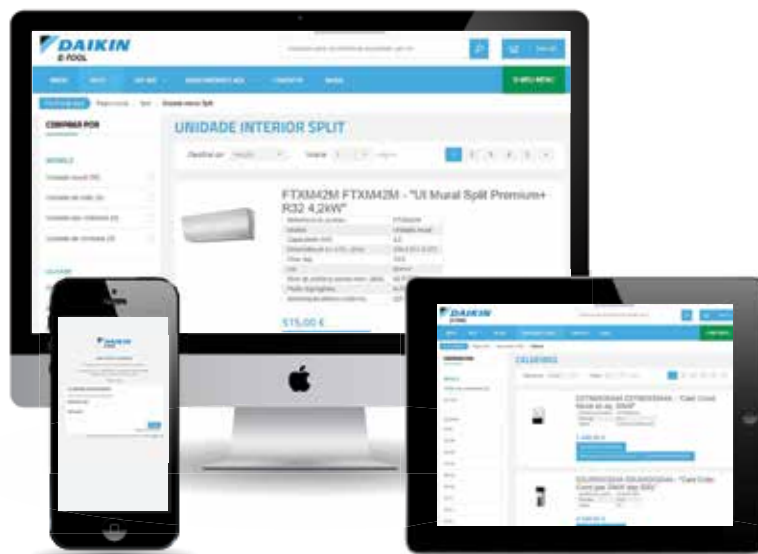

Espreite os novos brindes Daikin Promoshop



Depois do lançamento da Daikin Promoshop, onde disponibilizamos variadíssimas opções de brindes, material de escritório e fardas personalizadas com o logo Daikin, aumentámos as opções disponíveis.

Aceda a www.daikinpromoshop.eu e faça a sua encomenda!



Contactos gerais

Sede

Edifício D. Maria I - Piso 0 Ala A/B - Quinta da Fonte
2770-229 Paço de Arcos
Tel. 21 426 87 00 - Fax. 21 426 22 94
Showroom disponível de Seg a Sex
das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00
Coordenadas GPS: N 38° 42' 43" | W 9° 18' 02"

Delegação Norte

Rua B - Zona Industrial da Varziela - Lotes 50 e 51
4480-620 Árvore
Tel. 21 426 87 90 - Fax. 252 637 020
Showroom disponível de Seg a Sex
das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00
Coordenadas GPS: N 41° 19' 50" | W 8° 43' 07"

Departamentos (nível nacional)

Encomendas & Consulting Sales - Comercial Sul

Tel. 21 426 87 60 - Fax. 21 426 87 64
comercial@daikin.pt

Encomendas & Consulting Sales - Comercial Norte

Tel. 21 426 87 90 - Fax. 252 637 020
comercial-norte@daikin.pt

Financeira

Tel. 21 426 87 63 - Fax. 21 426 87 59
financeira@daikin.pt

Consulting Sales

Tel. 21 426 87 61 - Fax. 21 426 22 94
consulting@daikin.pt

Marketing

Tel. 21 426 87 80
marketing@daikin.pt

Logística & Gestão de Encomendas

Tel. 21 426 87 29 - Fax. 21 426 22 94
Logística/ Gestão Encomendas de Equipamentos:
logistica@daikin.pt
Encomenda de peças sobresselentes (não garantia):
encomendaspp@daikin.pt

Serviços Técnicos

Tel. 21 426 87 62 - Fax. 21 426 87 75
Assistências / Ensaio de equipamentos:
assistencias@daikin.pt
Cotação de peças sobresselentes:
cotacaospp@daikin.pt
Devolução de peças / Formação/ outros:
tecnica@daikin.pt
Encomenda em garantia de peças:
garantias@daikin.pt
Aluguer de Chillers
aluguer@daikin.pt
Serviço de Manutenção
assistencias@daikin.pt

Serviço ao cliente

Queremos saber qual o grau de satisfação dos nossos clientes sobre os serviços por nós prestados e onde podemos melhorar. Contacte-nos e dê-nos a sua opinião, sugestão ou reclamação.
servico.cliente@daikin.pt

Serviço online (peças sobresselentes)

INTERNET, 24 horas por dia, 365 dias por ano, uma base de dados onde pode selecionar as peças e obter de imediato a informação do preço de venda e qual a disponibilidade em armazém. Acesso através do novo portal para profissionais my.daikin.pt

Formação técnica

Daikin Altherma, Caldeiras, Split, VRV, iTouch.
Mais informação através de my.daikin.pt

Portal para profissionais

Campanhas, folhetos comerciais, informações técnicas e formação, softwares em primeira mão em:
my.daikin.pt





Ar puro

Porque a Daikin preocupa-se

Três passos para decompor substâncias nocivas

1 Retorno potente

Três zonas distintas para um retorno de ar mais eficaz.



2 Captação eficaz dos poluentes

Capta eficazmente o pó e poluentes através de um filtro HEPA eletrostático.




3 Decomposição

Utiliza a tecnologia Streamer da Daikin para decompor, oxidativamente, as substâncias nocivas retidas no filtro.

NOVO



O símbolo de Streamer consiste em três C

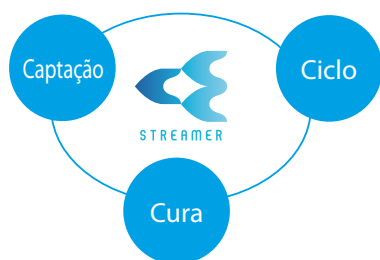

CAPTAÇÃO: O filtro de recolha de pó capta as substâncias flutuantes e o Streamer decompõe as substâncias nocivas/ bactérias.

CICLO: O filtro desodorizante absorve e decompõe o odor. A capacidade desodorizante é mantida graças a um processo automático de regeneração da capacidade de adsorção. Não é necessário trocar o filtro desodorizante.

CURA: Remove as bactérias do filtro de recolha de pó, do filtro de humificação e do tabuleiro de água de humificação.

2. Filtro HEPA de alto desempenho para captar as partículas finas de pó

Remove 99% das partículas entre 0.1µm e 2.5µm de dimensão

O filtro recolhe o pó de forma eficaz através de forças eletrostáticas. Em comparação com os filtros HEPA não eletrostáticos, que recolhem as partículas apenas através da finura da rede, este filtro não tem tanta tendência a ficar obstruído.




Como tal, permite a passagem de uma maior quantidade de ar.



O filtro consegue purificar uma maior quantidade de ar!

Filtro HEPA eletrostático


- Remove 99,97% das partículas finas de $0,3\mu\text{m}$
- A própria fibra do filtro está carregada de eletricidade estática e recolhe as partículas de forma eficaz.
- Não fica obstruído facilmente, causando uma baixa de pressão




versus

Filtro não eletrostático

- Uma vez que a recolha das partículas assenta exclusivamente no tamanho da rede, é necessário tornar a rede mais fina, o que facilita a sua obstrução e causa uma elevada perda de pressão.



3. Compacto, eficaz e silencioso graças à nova estrutura inovadora

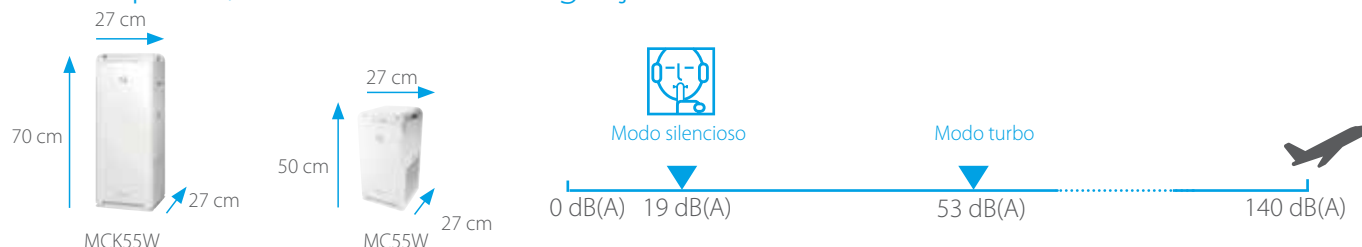

Especificações

Modelo			MCK55W							MC55W				
Preço s/IVA			440 €							315 €				
Cor			Branco											
Modo			Operação de purificação do ar				Operação de humidificação e purificação do ar				Operação de purificação do ar			
Área da divisão aplicável	Purificação do ar	m²	41				-				41			
	Purificação do ar + humidificação		41				23				-			
Alimentação elétrica			1 fase, 220-240/220-230v, 50/60hz											
Formato da tomada			Tipo C							Tipo C				
Modo			Silenciosa	Baixo	Standard	Turbo	Silenciosa	Baixo	Standard	Turbo	Silenciosa	Baixo	Standard	Turbo
Caudal de ar	m³/min.		0.9	2.0	3.2	5.5	1.7	2.4	3.2	5.5	1.1	2.0	3.2	5.5
Consumo de energia	W		7	10	17	56	11	14	19	58	8	10	1.5	37
Nível de pressão sonora	dB(A)		19	29	39	53	25	33	39	53	19	29	39	53
Humidificação	ml/h		-	-	-	-	200	240	300	500	-	-	-	-
Dimensões (alt x larg x prof)	mm		700 (718 com roda) x 270 x 270							500 x 270 x 270				
Peso	kg		9.5 (sem água)							6.8				
Filtro de recolha de pó			Filtro HEPA eletrostático											
Método de humidificação			Elemento do tipo evaporativo							-				
Capacidade do depósito			2.7l							-				
Acessórios opcionais	Filtro de substituição	Recolha de pó	KAFP080B4 (1 folha) (é necessário comprar novos filtros passados cerca de 10 anos)											
		Humidificação	KNME080A4							-				

Funções

Modelo	MCK55W	MC55W
Humidificação	✓	-
Sensores de temperatura e humidade	✓	-
Luzes do sensor de pó (PM _{2.5} /pó) e odor	✓	✓
Descarga Streamer	✓	✓
Ião de plasma ativo	✓	✓
Filtros HEPA eletrostáticos	✓	✓
Filtro desodorizante regenerado por Streamer	✓	✓
Modo Econo	✓	✓
Modo do ventilador automático	✓	✓
Modo anti-pólen	✓	✓
Modo Turbo	✓	✓
Bloqueio para crianças	✓	✓
Ajuste de luminosidade	✓	✓
Reinício automático após falha de energia	✓	✓
Sem estabilizador	✓	✓



MCK55W



MC55W

Unidade Mural

- › Único equipamento de aplicação residencial, que permite Climatização, Humidificação, Desumidificação, Ventilação e Purificação do ar
- › Humidificação URURU: mantém um nível de humidade confortável sem necessidade do fornecimento adicional de água
- › Desumidificação SARARA: mantém um ambiente interior fresco e confortável, retirando a humidade do ar sem reduzir a temperatura
- › O equipamento faz renovação do ar da divisão
- › A purificação do ar aumenta a qualidade do ar interior com a tecnologia Flash Streamer da Daikin
- › Controlador online (opcional): controle a unidade interior a partir de qualquer local através de smartphone ou tablet
(Para mais info, por favor consultar página 21)
- › A primeira bomba de calor ar-ar a R-32 no mercado europeu
- › Esta unidade necessita obrigatoriamente da instalação de uma tubagem para admissão de ar humidificado do exterior (tubagem com 8m fornecida com a unidade)



Ver em www.daikin.pt
"Pesquisa de produtos" para mais detalhes e o manual do produto.




reddot design award
winner 2013




Preço s/IVA do conjunto				SB-FTXZ25N	SB-FTXZ35N	SB-FTXZ50N
				2.015 €	2.125 €	2.905 €
MODELOS		unidade interior	FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N	
		unidade exterior	RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N	
Potência de arrefecimento	Mín./Nom./Máx.	kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8	
Potência de aquecimento	Mín./Nom./Máx.	kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4	
 Eficiência sazonal (de acordo com EN14825)	Arrefecimento	Etiqueta Energética		A+++		
		P _{design}	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		9,54	9,00	8,60
		Consumo anual de energia	kW	92	136	203
	Aquecimento (Clima moderado)	Etiqueta Energética		A+++		
		P _{design}	kW	3,50	4,50	5,60
		SCOP		5,90	5,73	5,50
		Consumo anual de energia	kW	831	1.100	1.427
Dimensões unidade interior		Alt x Larg x Prof [mm]		295 x 798 x 372		
Dimensões unidade exterior		Alt x Larg x Prof [mm]		693 x 795 x 300		
Comprimento máximo		L[m]		10		
Desnível máximo		H[m]		8		
Diâmetro de tubagem		(Liq./Gás) [mm]		6,4/9,5		

Comando por infravermelhos incluído em todas as unidades interiores apresentadas nesta página.


ESQUEMA ELÉTRICO

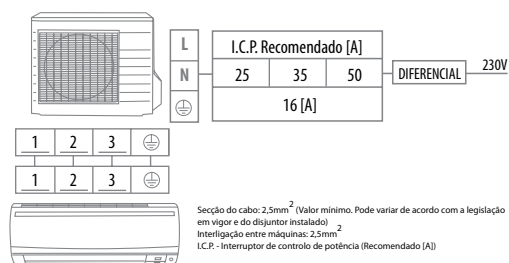

LIMITES DE FUNCIONAMENTO



ESQUEMA FRIGORÍFICO

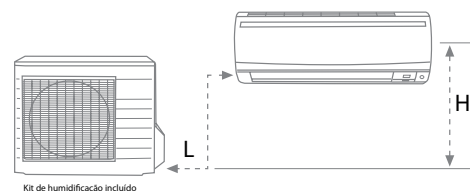

Unidade Mural

- › A qualidade mais óbvia do Daikin Emura, para além do conforto e qualidade superior, é o seu design
- › Fusão de design icónico e excelência de engenharia com um acabamento elegante em branco cristal mate ou prateado
- › Funcionamento silencioso: o nível de pressão sonora chega aos 19 dBA
- › Controlador online incluído: controle a unidade interior a partir de qualquer local através de smartphone ou tablet
- › O Filtro de purificação do ar em apatite de titânico fotocatalítico remove as partículas microscópicas de pó contidas no ar, decompõe eficazmente os odores e ajuda a evitar a propagação de bactérias, vírus e micróbios
- › A seleção de um produto R-32 origina diretamente um consumo de energia inferior, permitindo reduzir o impacto ambiental na ordem dos 68% em comparação com o R-410A



Ver em www.daikin.pt
"Pesquisa de produtos" para mais detalhes e o manual do produto.




Prateado	SB-FTXJ20MS	SB-FTXJ25MS	SB-FTXJ35MS	SB-FTXJ50MS
Preço s/IVA do conjunto	1.350 €	1.420 €	1.615 €	2.330 €
Branco	SB-FTXJ20MW	SB-FTXJ25MW	SB-FTXJ35MW	SB-FTXJ50MW
Preço s/IVA do conjunto	1.250 €	1.310 €	1.485 €	2.230 €


MODELOS			unidade interior	FTXJ20MS/W		FTXJ25MS/W		FTXJ35MS/W		FTXJ50MS/W			
			unidade exterior	RXJ20M		RXJ25M		RXJ35M		RXJ50N			
Potência de arrefecimento	Mín./Nom./Máx.		kW	1,3/2,3/2,8		0,9/2,4/3,3		0,9/3,5/4,1		1,4/4,8/5,5			
Potência de aquecimento	Mín./Nom./Máx.		kW	1,3/2,5/4,3		0,9/3,2/4,7		0,9/4,0/5,1		1,1/5,8/7,0			
 Eficiência sazonal (de acordo com EN14825)	Arrefecimento	Etiqueta Energética		A+++				A++					
		P _{design}		kW	2,30		2,40		3,50		4,80		
		SEER			8,73		8,64		7,19		7,02		
		Consumo anual de energia		kW	92		97		170		239		
	Aquecimento (Clima moderado)	Etiqueta Energética		A++				A+					
		P _{design}		kW	2,10		2,70		3,00		4,60		
		SCOP			4,61		4,60				4,28		
		Consumo anual de energia		kW	638		822		913		1.505		
		Dimensões unidade interior			Alt x Larg x Prof [mm]			303 x 998 x 212					
		Dimensões unidade exterior			Alt x Larg x Prof [mm]			550 x 765 x 285				734 x 870 x 373	
Comprimento máximo			L[m]			20				30			
Desnível máximo			H[m]			15				20			
Diâmetro de tubagem			(Liq./Gás) [mm]			6,4/9,5				6,4/12,7			
Carga adicional de fluido frigorigéneo			(mais de 10m) [g/m]			20							

Comando por infravermelhos incluído em todas as unidades interiores apresentadas nesta página.

ESQUEMA ELÉTRICO

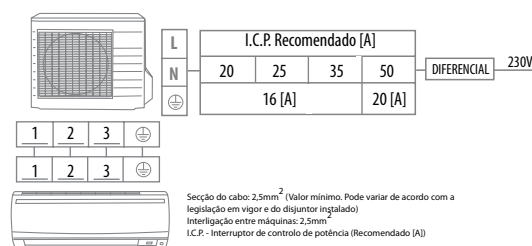


LIMITES DE FUNCIONAMENTO



TEMPERATURA EXTERIOR

Unidades R-410A, sob consulta.

ESQUEMA FRIGORÍFICO

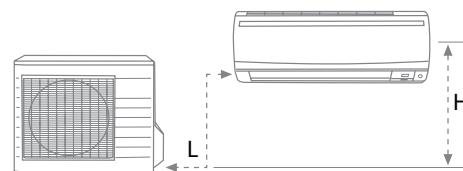



stylish

Agora disponível em 4 cores diferentes

NOVAS
CORES



Branco
FTXA-AW



Silver
FTXA-BS



Preto
FTXA-BB



Blackwood
FTXA-BT

Quando a inovação se une à criatividade

- › Os utilizadores podem escolher entre **quatro cores distintas** (branco, silver, preto e blackwood)
- › **Os cantos curvos** criam um design discreto e que ocupa menos espaço
- › **As dimensões reduzidas** fazem com que seja a unidade mais compacta no mercado
- › O painel simples permite variar a textura e cor para se adaptar facilmente a qualquer divisão
- › Design premiado: o modelo stylish recebeu os prémios Reddot Award, Good Design Award e IF pelo seu design inovador e capacidades funcionais.



reddot award 2018
winner



GOOD DESIGN
AWARD 2017



Unidade Mural

- Design compacto e moderno, adequando-se a diferentes decorações
- Elevadas poupanças energéticas até **A+++** em arrefecimento e aquecimento
- Funcionamento silencioso até 19dB(A) (FTXA20/25/35AW/BS/BT/BB)
- Padrão de insuflação e difusão de ar melhorado, utilizando o efeito Coanda
- Excelente qualidade do ar graças ao superior sistema de purificação Daikin Flash Streamer
- Controlador online incluído: controle a sua unidade interior através de smartphone ou tablet
- A seleção de um produto R-32 origina diretamente um consumo de energia inferior, permitindo reduzir o impacto ambiental na ordem dos 68% em comparação com o R-410A




Ver em www.daikin.pt
"Pesquisa de produtos" para mais detalhes e o manual do produto.


FTXA- AW (Branca)	SB-FTXA20AW	SB-FTXA25AW	SB-FTXA35AW	SB-FTXA42AW	SB-FTXA50AW
Preço s/IVA do conjunto	1.105 €	1.190 €	1.380 €	1.740 €	2.080 €
FTXA- BS (Silver)	SB-FTXA20 BS/BT/BB	SB-FTXA25 BS/BT/BB	SB-FTXA35 BS/BT/BB	SB-FTXA42 BS/BT/BB	SB-FTXA50 BS/BT/BB
Preço s/IVA do conjunto	1.150 €	1.240 €	1.435 €	1.805 €	2.150 €

MODELOS		unidade interior	unidade exterior	FTXA20 AW/BS/BT/BB RXA20A	FTXA25 AW/BS/BT/BB RXA25A	FTXA35 AW/BS/BT/BB RXA35A	FTXA42 AW/BS/BT/BB RXA42B	FTXA50 AW/BS/BT/BB RXA50B
Potência de arrefecimento	Mín./Nom./Máx.	kW		1,30 / 2,00 / 2,60	1,30 / 2,50 / 3,20	1,30 / 3,40 / 4,00	1,70 / 4,20 / 5,00	1,70 / 5,00 / 5,30
Potência de aquecimento	Mín./Nom./Máx.	kW		1,30 / 2,50 / 3,50	1,30 / 2,80 / 4,70	1,40 / 4,00 / 5,20	1,70 / 5,40 / 6,00	1,70 / 5,80 / 6,50
Eficiência sazonal (de acordo com EN14825)	Arrefecimento	Etiqueta Energética		A+++			A++	
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
		SEER		8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
	Aquecimento (Clima moderado)	Consumo anual de energia	kW	80	101	137	196	239
		Etiqueta Energética		A+++			A++	
		Pdesign	kW	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
		SCOP			5,15		4,6	
		Consumo anual de energia	kW	653	666	680	1.150	1.217
Dimensões unidade interior	Alt x Larg x Prof [mm]	295 x 798 x 189						
Dimensões unidade exterior	Alt x Larg x Prof [mm]	550 x 765 x 285						734 x 870 x 373
Comprimento máximo	L[m]	20						30
Desnível máximo	H[m]	15						20
Diâmetro de tubagem	(Liq./Gás) [mm]	6,4 / 9,5						6,4 / 12,7
Carga adicional de fluido frigorigéneo	(mais de 10m) [g/m]	20						


ESQUEMA ELÉTRICO

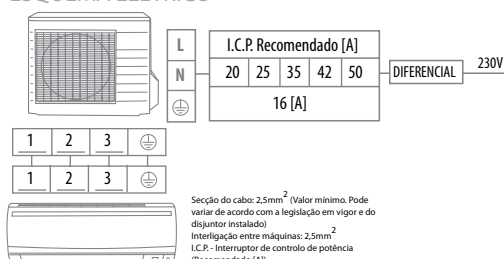

LIMITES DE FUNCIONAMENTO



ESQUEMA FRIGORÍFICO

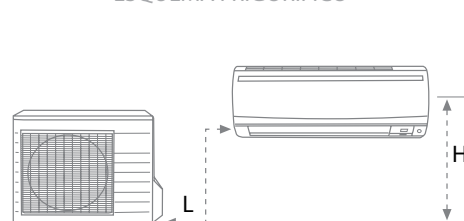

Unidade Mural

- Design discreto e moderno. As suas curvas suaves adequam-se a qualquer decoração
- Acabamento branco cristal mate de alta qualidade
- Funcionamento silencioso. O nível de pressão sonora chega aos 19 dBA! (FTXM20,25,35N)
- Sensor inteligente de 2 áreas:
 - O caudal de ar é dirigido para uma área que não aquela em que a pessoa se encontra no momento
 - Caso não sejam detetadas pessoas, a unidade irá comutar automaticamente para a programação de poupança energética
- Excelente qualidade do ar graças ao superior sistema de purificação: Daikin Flash Streamer.
- Controlador online incluído:** controle a unidade interior a partir de qualquer local através de smartphone ou tablet
(Para mais info, por favor consultar página 21)
- A seleção de um produto R-32 origina diretamente um consumo de energia inferior, permitindo reduzir o impacto ambiental na ordem dos 68% em comparação com o R-410A

Nota: Comando por cabo BRC073 (opcional) = 200€
Este comando necessita de um cabo adicional específico:
BRCW901A03 (Cabo com 3m) = 30 €
BRCW901A08 (Cabo com 8m) = 40 €



Ver em www.daikin.pt
"Pesquisa de produtos" para mais detalhes e o manual do produto.




Preço s/IVA do conjunto

SB-FTXM20N	SB-FTXM25N	SB-FTXM35N	SB-FTXM42N	SB-FTXM50N	SB-FTXM60N	SB-FTXM71N
930 €	995 €	1.145 €	1.455 €	1.865 €	2.275 €	2.615 €


MODELOS			unidade interior	FTXM20N	FTXM25N	FTXM35N	FTXM42N	FTXM50N	FTXM60N	FTXM71N	
			unidade exterior	RXM20N9	RXM25N9	RXM35N9	RXM42N9	RXM50N9	RXM60N9	RXM71N	
Potência de arrefecimento	Mín./Nom./Máx.		kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/6,7	2,3/7,1/8,5	
Potência de aquecimento	Mín./Nom./Máx.		kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/7,7	1,7/5,8/7,7	2,3/8,2/10,2	
 Eficiência sazonal (de acordo com EN14825)	Arrefecimento	Etiqueta Energética		A+++			A++				
		P _{design}	kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10	
		SEER		8,65			7,85	7,41	6,90	6,20	
	Aquecimento (Clima moderado)	Consumo anual de energia	kW	81	101	138	187	236	304	401	
		Etiqueta Energética		A+++			A++		A+		
		P _{design}	kW	2,30	2,40	2,50	4,00	4,60	4,80	6,20	
		SCOP		5,10			4,71		4,30	4,10	
		Consumo anual de energia	kW	632	659	687	1.189	1.369	1.562	2.115	
	Dimensões unidade interior		Alt x Larg x Prof [mm]	294 x 811 x 272				300 x 1.040 x 295			
Dimensões unidade exterior		Alt x Larg x Prof [mm]	550 x 765 x 285				734 x 870 x 373		734 x 870 x 320		
Comprimento máximo		L[m]	20				30				
Desnível máximo		H[m]	15				20				
Diâmetro de tubagem		(Liq./Gás) [mm]	6,4/9,5				6,4/12,7			6,4/15,9	
Carga adicional de fluido frigorigéneo		(mais de 10m) [g/m]	20								

Comando por infravermelhos incluído em todas as unidades interiores apresentadas nesta página.


ESQUEMA ELÉTRICO

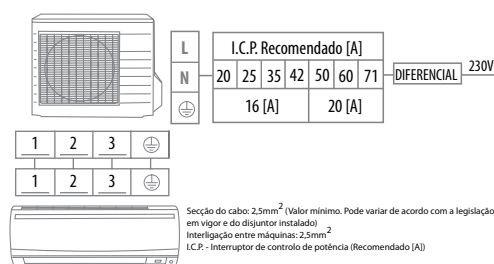

LIMITES DE FUNCIONAMENTO (Excepto para FTXM71N)



ESQUEMA FRIGORÍFICO

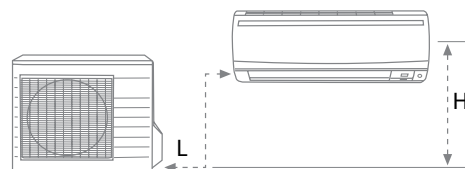

Unidades R-410A, sob consulta.

Para mais informações consultar o Catálogo Geral 2020 ou my.daikin.pt

Unidade Mural

- › Funcionamento silencioso até 19 dBA (FTXP20/25/35M9)
- › Controlador online (opcional): controle a unidade interior a partir de qualquer local através de smartphone ou tablet
- › O painel frontal elegante e discreto funde-se facilmente na parede e combina com todas as decorações
- › A seleção de um produto R-32 origina diretamente um consumo de energia inferior, permitindo reduzir o impacto ambiental na ordem dos 68% em comparação com o R-410A
- › Filtro de purificação do ar e remoção de alérgenos melhorado: capta alérgenos como pólen e ácaros
- › O caudal de ar 3-D combina a oscilação automática vertical e horizontal beneficiando desta forma a circulação do ar tratado pela divisão

NOVO

› Agora também possível ligar as novas unidades interiores com os tamanhos 20/ 25/ 35 (M9) a Multi-Splits 2MXM, 3MXM52 e 3MXM68, disponível para as versões M9 a partir de Maio 2020.




Ver em www.daikin.pt
"Pesquisa de produtos" para mais
 detalhes e o manual do
 produto.




			SB-FTXP20M9	SB-FTXP25M9	SB-FTXP35M9	SB-FTXP50M	SB-FTXP60M	SB-FTXP71M		
Preço s/IVA do conjunto			810 €	865 €	975 €	1.555 €	1.935 €	2.225 €		
MODELOS			unidade interior unidade exterior	FTXP20M9 RXP20M	FTXP25M9 RXP25M	FTXP35M9 RXP35M	FTXP50M RXP50M	FTXP60M RXP60M	FTXP71M RXP71M	
Potência de arrefecimento	Nom.		kW	2,0	2,5	3,5	5,0	6,0	7,1	
Potência de aquecimento	Nom.		kW	2,50	3,00	4,00	6,00	7,00	8,20	
 Eficiência sazonal (de acordo com EN14825)	Arrefecimento	Etiqueta Energética		A++						
		Pdesign		kW	2,0	2,5	3,5	5,0	6,0	7,1
		SEER			6,79	6,92	6,62	6,70	6,82	6,20
	Aquecimento (Clima moderado)	Consumo anual de energia		kW	-	-	-	-	-	-
		Etiqueta Energética		A++				A+		
		Pdesign		kW	2.2	2.4	2.8	4.6	4.8	6.2
		SCOP			4,65	4,61	4,64	4,40	4,10	4,01
		Consumo anual de energia		kW	-	-	-	-	-	-
Dimensões unidade interior		Alt x Larg x Prof [mm]		286 x 770 x 225			295 x 990 x 263			
Dimensões unidade exterior		Alt x Larg x Prof [mm]		550 x 658 x 275			734 x 870 x 373			
Comprimento máximo		L[m]		15			30			
Desnível máximo		H[m]		12			20			
Diâmetro de tubagem		(Liq./Gás) [mm]		6,4/9,5			6,4/12,7			
Carga adicional de fluido frigorigéneo		(mais de 10m) [q/m]		20						


ESQUEMA ELÉTRICO

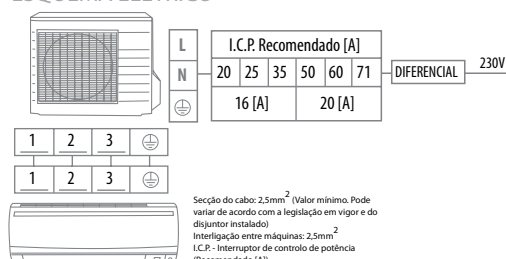

LIMITES DE FUNCIONAMENTO



ESQUEMA FRIGORÍFICO

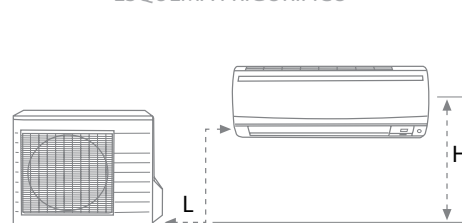

Unidade Mural


- › O painel frontal plano e elegante funde-se facilmente com qualquer decoração interior, para além de ser mais fácil de limpar
 - › A função "auto-swing" vertical, movimenta as alhetas de insuflação para cima e para baixo para assegurar uma distribuição eficiente da temperatura e velocidade do ar no espaço a climatizar
 - › Controlador online (opcional): controle a unidade interior a partir de qualquer local através de smartphone ou tablet
- (Para mais info, por favor consultar página 21)
- › A seleção de um produto R-32 origina diretamente um consumo de energia inferior, permitindo reduzir o impacto ambiental na ordem dos 68% em comparação com o R-410A




Ver em www.daikin.pt
"Pesquisa de produtos" para mais detalhes e o manual do produto.

			SB-FTXF20B	SB-FTXF25B	SB-FTXF35A	SB-FTXF50A	SB-FTXF60A	SB-FTXF71A	
Preço s/IVA do conjunto			655 €	695 €	780 €	1.255 €	1.565 €	1.875 €	
MODELOS			FTXF20B	FTXF25B	FTXF35A	FTXF50A	FTXF60A	FTXF71A	
			RXF20B	RXF25B	RXF35A	RXF50B	RXF60B	RXF71A	
Potência de arrefecimento	Nom.	kW	2,00	2,50	3,30	5,00	6,00	7,10	
Potência de aquecimento	Nom.	kW	2,50	2,80	3,50	6,00	6,40	8,20	
 Eficiência sazonal (de acordo com EN14825)	Arrefecimento	Etiqueta Energética		A++					A
		P _{design}	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
		SEER		6,15	6,22	6,21		6,15	5,15
		Consumo anual de energia	kW	114	141	197	282	342	483
	Aquecimento (Clima moderado)	Etiqueta Energética		A+					A
		P _{design}	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
		SCOP		4,10	4,06				3,81
		Consumo anual de energia	kW	751	827	965	1.584	1.655	2.278
Dimensões unidade interior		Alt x Larg x Prof [mm]		286 x 770 x 225		295 x 990 x 263			
Dimensões unidade exterior		Alt x Larg x Prof [mm]		550 x 658 x 275		734 x 870 x 373			
Comprimento máximo		L[m]		15		30			
Desnível máximo		H[m]		12		20			
Diâmetro de tubagem		(Liq./Gás) [mm]		6,4/9,5		6,4/12,7			
Carga adicional de fluido frigorigéneo		(mais de 10m) [g/m]		20					


ESQUEMA ELÉTRICO

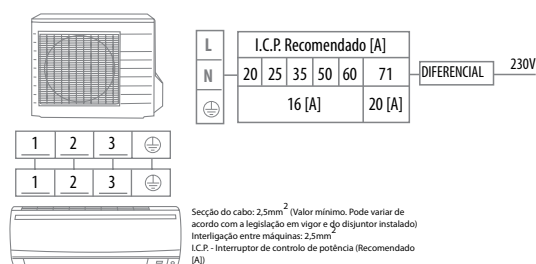

LIMITES DE FUNCIONAMENTO



ESQUEMA FRIGORÍFICO

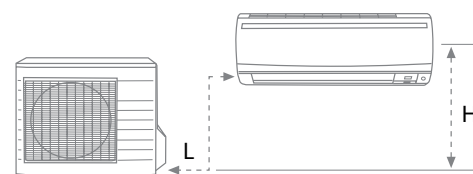

Unidade de condutas de baixo perfil

- › Instalação discreta no teto: apenas são visíveis as grelhas de retorno e de descarga
- › Dimensões compactas, pode ser facilmente instalada em tetos falsos com alturas de apenas 240 mm
- › A seleção de um produto R-32 origina diretamente um consumo de energia inferior, permitindo reduzir o impacto ambiental na ordem dos 68% em comparação com o R-410A
- › A pressão estática externa até 40 Pa facilita a utilização da unidade com condutas de diferentes comprimentos
- › Baixo consumo energético graças ao motor do ventilador DC
- › Controlador online (Opcional, ver página 21)
- › Kit Multi zonas (Opcional, ver página 28)
- › Acessório kit auto limpeza (Opcional, ver páginas 28 e 29)

Kit auto-limpeza

Capacidade	Referência	Preço s/IVA
25/35	BAE20A62	460 €
50/60	BAE20A102	525 €



Ver em www.daikin.pt
"Pesquisa de produtos" para mais detalhes e o manual do produto.




Preço s/IVA do conjunto com comando por cabo Madoka (branco)

SB-FDXM25_FW/RXMN	SB-FDXM35_FW/RXMN	SB-FDXM50_FW/RXMN	SB-FDXM60_FW/RXMN
1.165 €	1.335 €	1.965 €	2.330 €


MODELOS			unidade interior	FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
			unidade exterior	RXM25N9	RXM35N9	RXM50N9	RXM60N9
Potência de arrefecimento	Mín./Nom./Máx.		kW	1,3/2,4/3,0	1,4/3,4/3,8	1,7/5,0/5,3	1,7/6,0/6,5
Potência de aquecimento	Mín./Nom./Máx.		kW	1,3/3,2/4,5	1,4/4,0/5,0	1,7/5,8/6,0	1,7/7,0/7,1
 Eficiência sazonal (de acordo com EN14825)	Arrefecimento	Etiqueta Energética		A+	A	A+	A
		Pdesign	kW	2,40	3,40	5,00	6,00
		SEER		5,68	5,26	5,77	5,56
		Consumo anual de energia	kW	148	226	303	378
	Aquecimento (Clima moderado)	Etiqueta Energética		A+		A	
		Pdesign	kW	2,60	2,90	4,00	4,60
		SCOP		4,24	3,88	3,93	3,80
		Consumo anual de energia	kW	858	1,047	1,425	1 693
Dimensões unidade interior		Alt x Larg x Prof [mm]	200 x 750 x 620		200 x 1.150 x 620		
Dimensões unidade exterior		Alt x Larg x Prof [mm]	550 x 765 x 285		734 x 870 x 373		
Comprimento máximo		L[m]	20		30		
Desnível máximo		H[m]	15		20		
Diâmetro de tubagem		(Liq./Gás) [mm]	6,4/9,5		6,4/12,7		
Carga adicional de fluido frigorífero		(mais de 10m) [g/m]	20				

Notas: A funcionalidade do temporizador depende do comando escolhido. Outros acessórios, consultar página 29.


ESQUEMA ELÉTRICO

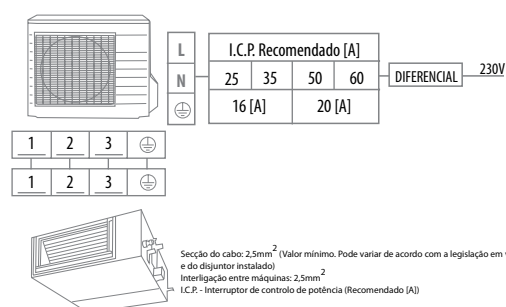

LIMITES DE FUNCIONAMENTO



ESQUEMA FRIGORÍFICO

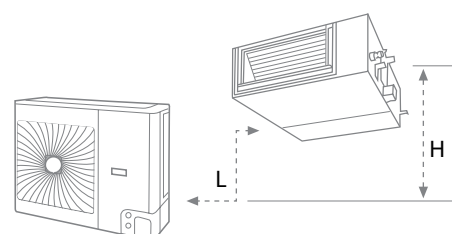

Unidade de chão

- › A altura reduzida permite que a unidade seja colocada por baixo de uma janela
- › Pode ser instalado à face ou semi embutido na parede
- › Funcionamento silencioso: até 23 dBA de nível de pressão sonora
- › Em modo de aquecimento permite a funcionalidade de dupla insuflação para um maior conforto.
- › A função de "auto-swing" vertical, assegura uma distribuição eficiente da temperatura e velocidade do ar
- › Controlador online (opcional): controle a unidade interior a partir de qualquer local através de smartphone ou tablet
(Para mais info, por favor consultar página 21)
- › A seleção de um produto R-32 origina diretamente um consumo de energia inferior, permitindo reduzir o impacto ambiental na ordem dos 68% em comparação com o R-410A




Ver em www.daikin.pt
"Pesquisa de produtos" para mais detalhes e o manual do produto.




Preço s/IVA do conjunto				SB-FVXM25F	SB-FVXM35F	SB-FVXM50F	
				1.370 €	1.555 €	2.315 €	
MODELOS				FVXM25F	FVXM35F	FVXM50F	
				RXM25N9	RXM35N9	RXM50N9	
Potência de arrefecimento	Mín./Nom./Máx.	kW	1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8	1,4/5,0/5,6		
Potência de aquecimento	Mín./Nom./Máx.	kW	1,3/3,4/4,5	1,4/4,5/5,0	1,4/5,8/8,1		
 Eficiência sazonal (de acordo com EN14825)	Arrefecimento	Etiqueta Energética	A++				
		Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00	
		SEER		7,20	6,43	6,80	
		Consumo anual de energia	kW	120	190	257	
	Aquecimento (Clima moderado)	Etiqueta Energética	A+				
		Pdesign	kW	2,40	2,90	4,20	
		SCOP		4,56	4,00		
		Consumo anual de energia	kW	737	1.015	1.417	
	Dimensões unidade interior		Alt x Larg x Prof [mm]	600 x 700 x 210			
	Dimensões unidade exterior		Alt x Larg x Prof [mm]	550 x 765 x 285		734 x 870 x 373	
Comprimento máximo		L[m]	20		30		
Desnível máximo		H[m]	15		20		
Diâmetro de tubagem		(Liq./Gás) [mm]	6,4/9,5		6,4/12,7		
Carga adicional de fluido frigorigéneo		(mais de 10m) [g/m]	20				

Comando por infravermelhos incluído em todas as unidades interiores apresentadas nesta página.


ESQUEMA ELÉTRICO

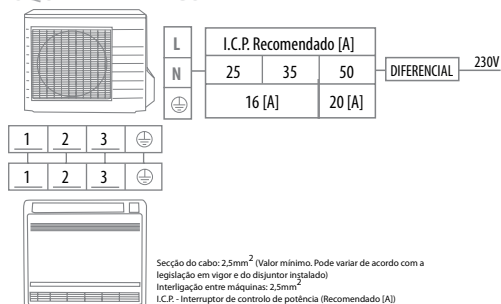

LIMITES DE FUNCIONAMENTO



ESQUEMA FRIGORÍFICO

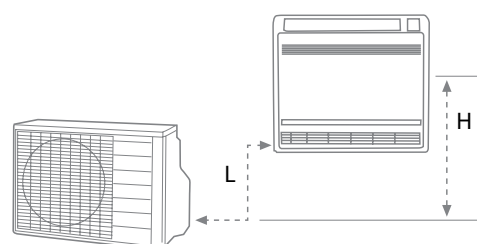

Unidade de chão

- › A parte de alumínio do painel frontal da unidade interior Nexura tem a capacidade de aquecer, à semelhança de um radiador normal, para proporcionar ainda mais conforto nos dias frios
- › Silenciosa e discreta, a unidade Nexura oferece o melhor em aquecimento e arrefecimento, conforto e design
- › O "auto-swing" vertical garante um funcionamento sem jatos de ar e evita a formação de manchas no teto
- › Controlador online (opcional): controle a unidade interior a partir de qualquer local através de smartphone ou tablet
(Para mais info, por favor consultar página 21)
- › Pode ser instalado à face ou semi embutido na parede




Ver em www.daikin.pt
"Pesquisa de produtos" para mais detalhes e o manual do produto.


			SB-FVXG25K	SB-FVXG35K	SB-FVXG50K
Preço s/IVA do conjunto			1.745 €	1.980 €	2.765 €
MODELOS			FVXG25K	FVXG35K	FVXG50K
			RXG25L	RXG35L	RXG50L
Potência de arrefecimento	Mín./Nom./Máx.	kW	1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8	1,7/5,0/5,6
Potência de aquecimento	Mín./Nom./Máx.	kW	1,3/3,4/4,5	1,4/4,5/5,0	1,7/5,8/8,1
 Eficiência sazonal (de acordo com EN14825)	Arrefecimento	Etiqueta Energética	A++		A
		P _{design}	2,50	3,50	5,00
		SEER	6,53	6,48	5,41
		Consumo anual de energia	134	189	324
	Aquecimento (Clima moderado)	Etiqueta Energética	A++		A+
		P _{design}	2,80	3,10	4,60
		SCOP	4,65	4,00	4,18
		Consumo anual de energia	842	1.087	1.543
	Dimensões unidade interior		Alt x Larg x Prof [mm] 600 x 950 x 215		
	Dimensões unidade exterior		Alt x Larg x Prof [mm] 550 x 765 x 285		735 x 825 x 300
Comprimento máximo		L[m] 20		30	
Desnível máximo		H[m] 15		20	
Diâmetro de tubagem		(Liq./Gás) [mm] 6,4/9,5		6,4/12,7	
Carraa adicional de fluido frigorigéneo		(mais de 10m) [g/m] 20			

Comando por infravermelhos incluído em todas as unidades interiores apresentadas nesta página.

ESQUEMA ELÉTRICO

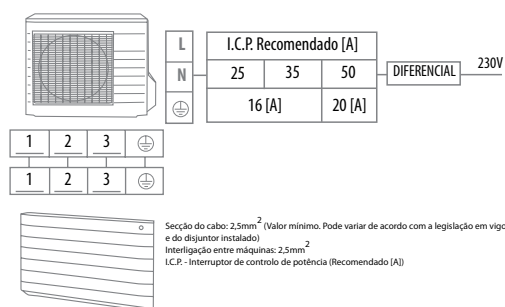


LIMITES DE FUNCIONAMENTO



TEMPERATURA EXTERIOR

ESQUEMA FRIGORÍFICO

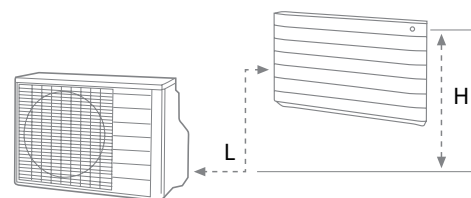

GAMA RESIDENCIAL - Mono Split

		Referência do conjunto	Preço s/ IVA	Potência Nom. (kW) Arref/Aquec	Etiqueta Energética		Unidade exterior	Preço s/ IVA	Unidade interior	Preço s/ IVA
					Arref/Aquec	SEER/SCOP				
emura	 (Prateado) Incluído	SB-FTXJ20MS	1.350 €	2,3/2,5	A+++ / A++	8,73/4,61	RXJ20M	715 €	FTXJ20MS	635 €
		SB-FTXJ25MS	1.420 €	2,4/3,2	A+++ / A++	8,64/4,60	RXJ25M	750 €	FTXJ25MS	670 €
		SB-FTXJ35MS	1.615 €	3,5/4,0	A++ / A+	7,19/4,60	RXJ35M	810 €	FTXJ35MS	805 €
		SB-FTXJ50MS	2.330 €	4,8/5,8	A++ / A+	7,02/4,28	RXJ50N	1.390 €	FTXJ50MS	940 €
	 (Branco) Incluído	SB-FTXJ20MW	1.250 €	2,3/2,5	A+++ / A++	8,73/4,61	RXJ20M	715 €	FTXJ20MW	535 €
		SB-FTXJ25MW	1.310 €	2,4/3,2	A+++ / A++	8,64/4,60	RXJ25M	750 €	FTXJ25MW	560 €
		SB-FTXJ35MW	1.485 €	3,5/4,0	A++ / A+	7,19/4,60	RXJ35M	810 €	FTXJ35MW	675 €
		SB-FTXJ50MW	2.230 €	4,8/5,8	A++ / A+	7,02/4,28	RXJ50N	1.390 €	FTXJ50MW	840 €
stylish	 FTXA-AW (Branco) Incluído	SB-FTXA20AW	1.105 €	2,0/ 2,5	A+++ / A+++	8,75/ 5,15	RXA20A	635 €	FTXA20AW	470 €
		SB-FTXA25AW	1.190 €	2,5/ 2,8	A+++ / A+++	8,74/ 5,15	RXA25A	675 €	FTXA25AW	515 €
		SB-FTXA35AW	1.380 €	3,4/ 4,0	A+++ / A+++	8,73/ 5,15	RXA35A	820 €	FTXA35AW	560 €
		SB-FTXA42AW	1.740 €	4,2/5,4	A++ / A++	7,5/4,6	RXA42B	1.105 €	FTXA42AW	635 €
		SB-FTXA50AW	2.080 €	5,0/ 5,8	A++ / A++	7,33/ 4,6	RXA50B	1.400 €	FTXA50AW	680 €
	 FTXA-BB (Preto) Incluído NOVAS CORES	SB-FTXA20BS SB-FTXA20BT SB-FTXA20BB	1.150 €	2,0/ 2,5	A+++ / A+++	8,75/ 5,15	RXA20A RXA20A RXA20A	635 €	FTXA20BS FTXA20BT FTXA20BB	515 €
		SB-FTXA25BS SB-FTXA25BT SB-FTXA25BB	1.240 €	2,5/ 2,8	A+++ / A+++	8,74/ 5,15	RXA25A RXA25A RXA25A	675 €	FTXA25BS FTXA25BT FTXA25BB	565 €
		SB-FTXA35BS SB-FTXA35BT SB-FTXA35BB	1.435 €	3,4/ 4,0	A++ / A++	8,73/ 5,15	RXA35A RXA35A RXA35A	820 €	FTXA35BS FTXA35BT FTXA35BB	615 €
		SB-FTXA42BS SB-FTXA42BT SB-FTXA42BB	1.805 €	4,2/5,4	A++ / A++	7,5/4,6	RXA42B RXA42B RXA42B	1.105 €	FTXA42BS FTXA42BT FTXA42BB	700 €
		SB-FTXA50BS SB-FTXA50BT SB-FTXA50BB	2.150 €	5,0/ 5,8	A++ / A++	7,33/ 4,6	RXA50B RXA50B RXA50B	1.400 €	FTXA50BS FTXA50BT FTXA50BB	750 €
		SB-FTXM20N	930 €	2,0/2,5	A+++ / A+++	8,65/5,10	RXM20N9	590 €	FTXM20N	340 €
		SB-FTXM25N	995 €	2,5/2,8	A+++ / A+++	8,65/5,10	RXM25N9	615 €	FTXM25N	380 €
		SB-FTXM35N	1.145 €	3,5/4,0	A+++ / A+++	8,65/5,10	RXM35N9	660 €	FTXM35N	485 €
		SB-FTXM42N	1.455 €	4,2/5,4	A++ / A++	7,86/4,71	RXM42N9	900 €	FTXM42N	555 €
		SB-FTXM50N	1.865 €	5,0/5,8	A++ / A++	7,41/3,68	RXM50N9	1.270 €	FTXM50N	595 €
		SB-FTXM60N	2.275 €	6,0/7,0	A++ / A+	6,90/4,30	RXM60N9	1.620 €	FTXM60N	655 €
		SB-FTXM71N	2.615 €	7,1/8,2	A++ / A	6,20/4,10	RXM71N	1.785 €	FTXM71N	830 €
perfera	 Incluído	SB-FTXM20N	930 €	2,0/2,5	A+++ / A+++	8,65/5,10	RXM20N9	590 €	FTXM20N	340 €
		SB-FTXM25N	995 €	2,5/2,8	A+++ / A+++	8,65/5,10	RXM25N9	615 €	FTXM25N	380 €
		SB-FTXM35N	1.145 €	3,5/4,0	A+++ / A+++	8,65/5,10	RXM35N9	660 €	FTXM35N	485 €
		SB-FTXM42N	1.455 €	4,2/5,4	A++ / A++	7,86/4,71	RXM42N9	900 €	FTXM42N	555 €
		SB-FTXM50N	1.865 €	5,0/5,8	A++ / A++	7,41/3,68	RXM50N9	1.270 €	FTXM50N	595 €
		SB-FTXM60N	2.275 €	6,0/7,0	A++ / A+	6,90/4,30	RXM60N9	1.620 €	FTXM60N	655 €
		SB-FTXM71N	2.615 €	7,1/8,2	A++ / A	6,20/4,10	RXM71N	1.785 €	FTXM71N	830 €

GAMA RESIDENCIAL - Mono Split

		Referência do conjunto	Fluido	Preço s/ IVA	Potência Nom. (kW) Arref/Aquec	Etiqueta Energética		Unidade exterior	Preço s/ IVA	Unidade interior	Preço s/IVA
						Arref/Aquec	SEER/SCOP				
comfora	 Opcional 	SB-FTXP20M9	R-32	810 €	2,0/2,5	A++/A++	6,79/4,65	RXP20M	560 €	FTXP20M9	250 €
		SB-FTXP25M9		865 €	2,5/2,8	A++/A++	6,92/4,61	RXP25M	580 €	FTXP25M9	285 €
		SB-FTXP35M9		975 €	3,3/3,5	A++/A++	6,62/4,64	RXP35M	635 €	FTXP35M9	340 €
		SB-FTXP50M		1.555 €	5,0/5,8	A++/A+	7,30/4,40	RXP50M	1.140 €	FTXP50M	415 €
		SB-FTXP60M		1.935 €	6,0/7,0	A++/A+	6,82/4,10	RXP60M	1.450 €	FTXP60M	485 €
		SB-FTXP71M		2.225 €	7,1/8,2	A++/A+	6,20/4,01	RXP71M	1.610 €	FTXP71M	615 €
sensira	 Opcional 	SB-FTXF20B	R-32	655 €	2,0/ 2,5	A++/ A+	6,15/4,10	RXF20B	420 €	FTXF20B	235 €
		SB-FTXF25B		695 €	2,5/ 3,0	A++/ A+	6,22/ 4,06	RXF25B	435 €	FTXF25B	260 €
		SB-FTXF35A		780 €	3,5/ 3,5	A++/ A+	6,21/ 4,06	RXF35A	485 €	FTXF35A	295 €
		SB-FTXF50A		1.255 €	5,0/ 6,0	A++/ A+	6,21/ 4,60	RXF50B	820 €	FTXF50A	435 €
		SB-FTXF60A		1.565 €	6,0/ 6,4	A++/ A+	6,15/ 4,06	RXF60B	975 €	FTXF60A	590 €
		SB-FTXF71A		1.875 €	7,1/ 7,2	A/ A	5,15/ 3,81	RXF71A	1.165 €	FTXF71A	710 €
Chão	 Opcional 	SB-FVXM25F	R-32	1.370 €	2,5/3,4	A++/A+	7,20/4,56	RXM25N9	615 €	FVXM25F	755 €
		SB-FVXM35F		1.555 €	3,5/4,5	A++/A+	6,43/4,00	RXM35N9	660 €	FVXM35F	895 €
		SB-FVXM50F		2.315 €	5,0/5,8	A++/A+	6,80/4,00	RXM50N9	1.270 €	FVXM50F	1.045 €
nexura	 Opcional 	SB-FVXG25K	R-410A	1.745 €	2,5/3,4	A++/A++	6,53/4,65	RXG25L	750 €	FVXG25K	995 €
		SB-FVXG35K		1.980 €	3,5/4,5	A++/A+	6,48/4,00	RXG35L	810 €	FVXG35K	1.170 €
		SB-FVXG50K		2.765 €	5,0/5,8	A/A+	5,41/4,18	RXG50L	1.390 €	FVXG50K	1.375 €
Conduas Versão comando por cabo ⁽¹⁾	 Opcional 	SB-FDXM25_FW/RXMN	R-32	1.165 €	2,4/3,2	A+/A+	5,68/4,24	RXM25N9	615 €	FDXM25F9	450 €
		SB-FDXM35_FW/RXMN		1.335 €	3,4/4,0	A/A	5,26/3,88	RXM35N9	660 €	FDXM35F9	575 €
		SB-FDXM50_FW/RXMN		1.965 €	5,0/5,8	A+/A	5,77/3,93	RXM50N9	1.270 €	FDXM50F9	595 €
		SB-FDXM60_FW/RXMN		2.330 €	6,0/7,0	A/A	5,56/3,80	RXM60N9	1.620 €	FDXM60F9	610 €

(1) Comando incluído no conjunto. Valor individual = 100€. Outros acessórios, ver página 29.

GAMA Multi Split e Mini VRV

UNIDADES EXTERIORES

Multi Split R-32		Preço s/IVA	Nº máximo de interiores	Potência Nom. (kW) Arref/Aquec	Etiqueta Energética Arref/Aquec
	2MXM40M	1.080 €	2	4,0/4,4	A+++/A++ dependendo das combinações
	2MXM50M9	1.170 €	2	5,0/5,7	
	3MXM40N	1.215 €	3	4,0/4,6	
	3MXM52N	1.345 €	3	5,2/6,8	
	3MXM68N	1.700 €	3	6,8/8,6	
	4MXM68N	2.005 €	4	6,8/8,6	
	4MXM80N	2.450 €	4	8,0/9,6	
	5MXM90N	2.685 €	5	9,0/10,4	

Mini VRV R-410A		Preço s/IVA	Nº máximo de interiores	Potência Nom. (kW) Arref/Aquec	Alimentação elétrica
Mini VRV Compact 	RXYSCQ4TV1	4.115 €	8	12,1/14,2	Monofásico
	RXYSCQ5TV1	4.330 €	10	14,0/16,0	
	RXYSCQ6TV1 NOVO	4.760 €	12	15,5/ 18,0	
Mini VRV 	RXYSQ4TV9	4.115 €	8	12,1/14,2	Monofásico
	RXYSQ4TY9	4.335 €	8	12,1/14,2	Trifásico
	RXYSQ5TV9	4.330 €	10	14,0/16,0	Monofásico
	RXYSQ5TY9	4.550 €	10	14,0/16,0	Trifásico
	RXYSQ6TV9	4.965 €	12	15,5/18,0	Monofásico
	RXYSQ6TY9	5.230 €	12	15,5/18,0	Trifásico

Caixas de Distribuição para gama Mini VRV			Preço s/IVA
	BPMKS967A2	Caixas de distribuição 2 unidades	510 €
	BPMKS967A3	Caixas de distribuição 3 unidades	545 €

Nota: Em caso de se utilizar duas ou mais caixas BPMKS, é necessário o derivador KHRQ22M20T, pelo que deverá adicionar o respetivo preço sem IVA de 70€.

UNIDADES INTERIORES DA GAMA RESIDENCIAL R-32

			Preço s/IVA
emura Prateado	 Incluído 	FTXJ20MS	635 €
		FTXJ25MS	670 €
		FTXJ35MS	805 €
		FTXJ50MS	940 €
emura Branco	 Incluído 	FTXJ20MW	535 €
		FTXJ25MW	560 €
		FTXJ35MW	675 €
		FTXJ50MW	840 €

			Preço s/IVA
perfera	 Incluído 	CTXM15N	320 €
		FTXM20N	340 €
		FTXM25N	380 €
		FTXM35N	485 €
		FTXM42N	555 €
		FTXM50N	595 €
		FTXM60N	655 €
		FTXM71N	830 €

			Preço s/IVA
Chão	 Opcional 	FVXM25F	755 €
		FVXM35F	895 €
		FVXM50F	1.045 €

Nota: Controlador online opcional: BRP069B42 = 85 €

			Preço s/IVA
stylish Incluído 		CTXA15AW*	445 €
		FTXA20AW	470 €
		FTXA25AW	515 €
		FTXA35AW	560 €
		FTXA42AW	635 €
		FTXA50AW	680 €
	 	CTXA15BS/BT/BB*	490 €
		FTXA20BS/BT/BB	515 €
		FTXA25BS/BT/BB	565 €
		FTXA35BS/BT/BB	615 €
		FTXA42BS/BT/BB	700 €
		FTXA50BS/BT/BB	750 €

Nota: As unidades CTXA15AW/BS/BT/BB não são compatíveis com o Mini VRV.

NOVO Compatível com as unidades 2MXM E 3MXM52/68.		Preço s/IVA	
comfora		FTXP20M9	250 €
	Opcional 	FTXP25M9	285 €
		FTXP35M9	340 €

Nota: Controlador online opcional: BRP069B45 = 80 €. Disponível a partir de Maio 2020.

			Preço s/IVA
Condutas	 Opcional 	FDXM25F9	450 €
		FDXM35F9	575 €
		FDXM50F9	595 €
		FDXM60F9	610 €


Nota: Comando não incluído. Devido optar por comando por infravermelhos BRC4C65 = 240€ ou o comando por cabo Design BRC1H519W/S/K7 = 100€.

UNIDADES INTERIORES - GAMA COMERCIAL

Cassete - Totalmente Plana			Preço s/IVA
(Comando por cabo Design Branco Madoka e painel incluídos no preço)			
 		SB-FFA25A_WFW	1.025 €
		SB-FFA35A_WFW	1.055 €
		SB-FFA50A_WFW	1.095 €
		SB-FFA60A_WFW	1.125 €

Cassete 8 vias - Roundflow			Preço s/IVA
(Comando por cabo Design Branco Madoka e painel incluídos no preço)			
 		SB-FCAG35B_SFW	1.240 €
		SB-FCAG50B_SFW	1.260 €
		SB-FCAG60B_SFW	1.270 €
		B-FCAG71B_SFW	1.320 €

Horizontal à vista			Preço s/IVA
(Comando por cabo Design Branco Madoka incluído no preço)			
 		SB-FHA35A_FW	1.085 €
		SB-FHA50A_FW	1.095 €
		SB-FHA60A_FW	1.100 €
		SB-FHA71A_FW	1.260 €

Conduta Baixa Pressão Estática			Preço s/IVA
(Comando por cabo Design Branco Madoka incluído no preço)			
 		SB-FDXM25_FW	550 €
		SB-FDXM35_FW	675 €
		SB-FDXM50_FW	695 €
		SB-FDXM60_FW	710 €

Conduta Média Pressão Estática			Preço s/IVA
(Comando por cabo Design Branco Madoka incluído no preço)			
 		SB-FBA35A_FW	1.055 €
		SB-FBA50A_FW	1.070 €
		SB-FBA60A_FW	1.095 €
		SB-FBA71A_FW	1.170 €

Conduta Chão			Preço s/IVA
(Comando por cabo Design Branco Madoka incluído no preço)			
 		SB-FNA25A_FW	705 €
		SB-FNA35A_FW	835 €
		SB-FNA50A_FW	965 €
		SB-FNA60A_FW	1.055 €

Nota: Controlador online opcional BRP069B81 nas unidades descritas acima, exceto para as cassetes 4 vias Roundflow, cujo modelo é BRP069B82. Para outros acessórios, consultar página 29.


Nota: As unidades FCAG71B/ FHA71 / FBA71 são compatíveis apenas com Mini VRV.

MULTI R-32											Mini- VRV R-410A
		Unid. exteriores	2MXM40M	2MXM50M9	3MXM40M	3MXM52N	3MXM68N	4MXM68N	4MXM80N	5MXM90N	RXYS(C)Q
Mural	emura	FTXJ-M	20/25/35	20/25/35/50	20/25/35	20/25/35/50					
	stylish	FTXA-AW	15/20/25/35	15/20/25/35/42/50	15/20/25/35	15/20/25/35/42/50					20/25/35/42/50
	perfera	FTXM-N	15/20/25/35	15/20/25/35/42/50	15/20/25/35	15/20/25/35/42/50	15/20/25/35/42/50/60		15/20/25/35/42/50/60/71		
	comfora	FTXP-M9	20/25/35		–	20/25/35 NOVO	20/25/35 NOVO	–			
	Chão	FVXM-F	25/35	25/35/50	25/35	25/35/50					
Conduta	Baixa pressão estática	FDXM-F9	25/35	25/35/50	25/35	25/35/50	25/35/50/60				
	Média pressão estática	FBA-A9	–		35	35/50	35/50/60				35/50/60/71
	Chão	FNA-A9	–		25/35	25/35/50	25/35/50/60				
Cassete	60 x 60 4 vias	FFA-A9	–	25/35/50	25/35	25/35/50	25/35/50/60				
	Round Flow	FCAG-B	–		35	35/50	35/50/60				35/50/60/71
Horizontal à vista	Teto	FHA-A9	–		35	35/50	35/50/60				35/50/60/71

Nota: Tabela de combinações possíveis nas páginas 84 e 85.


Especificações técnicas das unidades

MULTI SPLIT

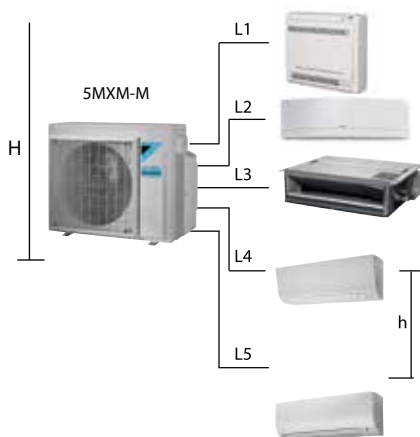


Unidades exteriores	2MXM40M	2MXM50M9	3MXM40N	3MXM52N	3MXM68N	4MXM68N	4MXM80N	5MXM90N
Dimensões Alt x Larg x Prof [mm]	550x 765 x 285		734 x 958 x 340					
Nº Máximo de unidades interiores	2		3			4		5
Comprimento máximo (L1, L2,..., L5) por unidade interior (m)	20		25					
Comprimento máximo total (L1, L2,..., L5) (m)	30		50			60	70	75
Desnível máximo entre unidade interior (h) (m)	7,5							
Desnível máximo tubagem (H) (m)	15							
Carga máxima de fluido frigorigéneo (a partir de 30m, excepto 2MXS onde é 20m) (g/m)	20							

MINI VRV

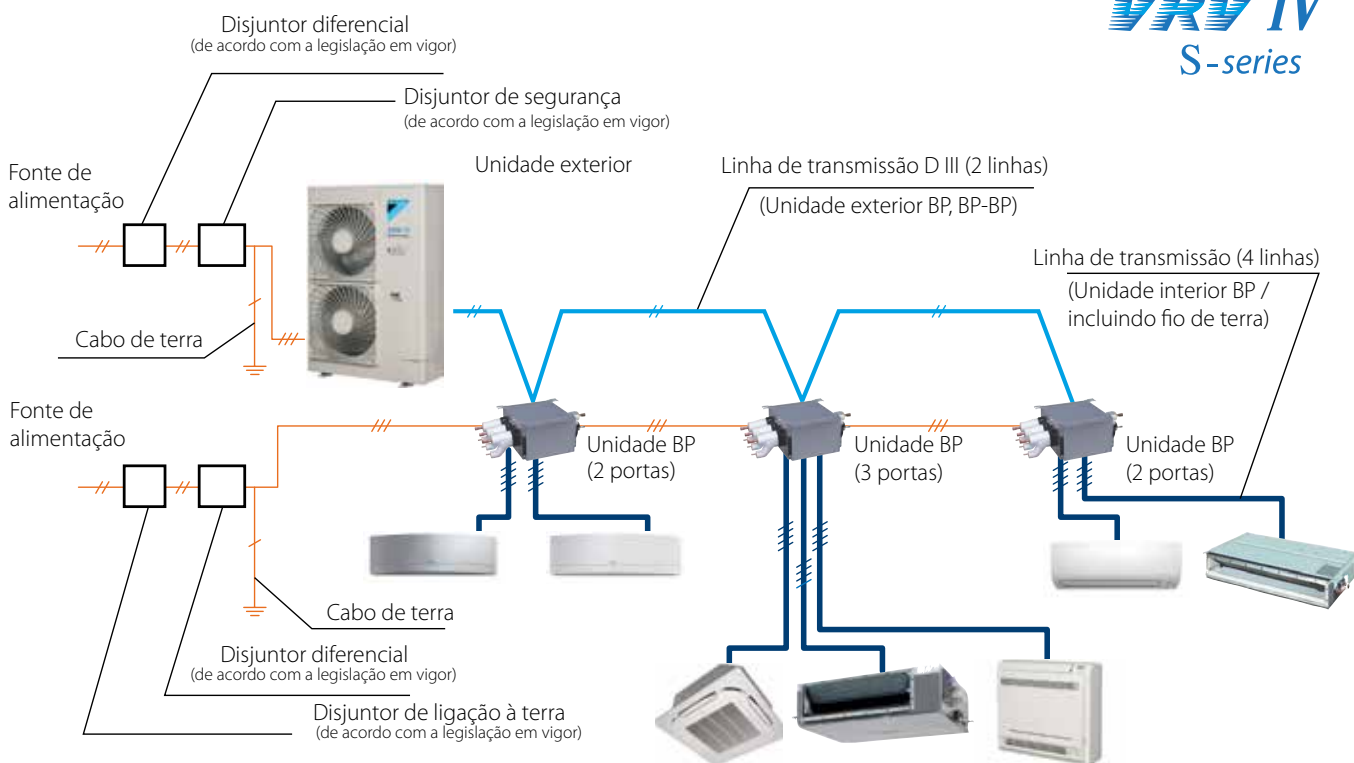


MODELOS	MONOFÁSICO		TRIFÁSICO	
	RXYSQ-TV9 RXYSQ-TV1		RXYSQ-TY9	
Gama de Capacidades	4CV / 5CV	6CV	4 CV/ 5CV	6CV
Diâmetro de tubagem (Liq./Gás) [mm]	9,5/15,9	9,5/19,1	9,5/15,9	9,5/19,1
Proteção elétrica [A]	32		16	

LIMITES DE FUNCIONAMENTO





Sempre sob controlo em qualquer lugar

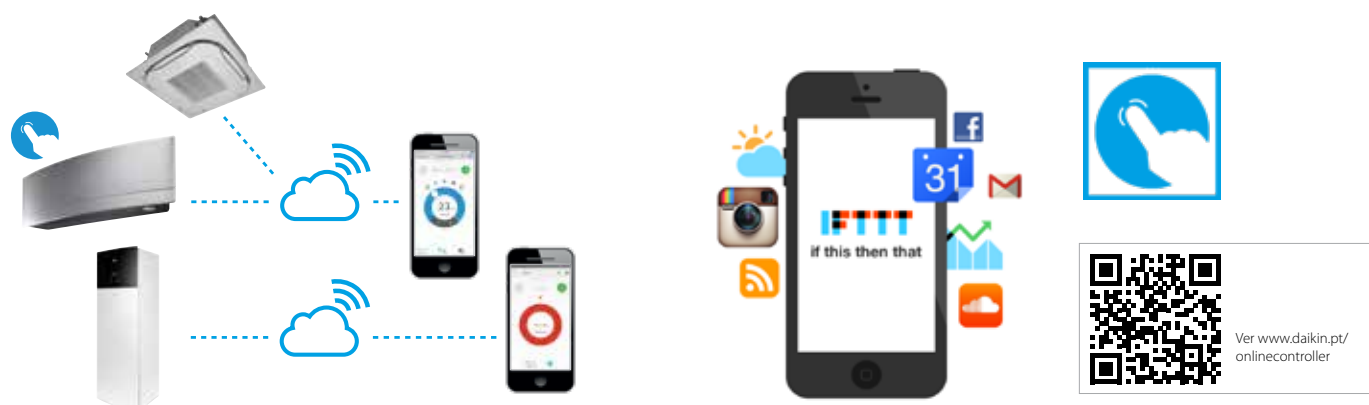

Utilização residencial:

Conforto ideal em casa

- › Crie um clima confortável em casa, a qualquer altura e em qualquer divisão
- › Detecção remota de avarias

Utilização comercial:

Solução flexível para o escritório

- › Controlo de grupo dinâmico em espaço aberto
- › Gestor de avarias/registo de eventos
- › Crie facilmente um programa anual (iPlanner)
- › Configuração de reserva do sistema de ar condicionado



Controlar

Programar


Monitorizar

Identificar

MODELOS	Preço s/IVA	Descritivo	Compatibilidade	
BRP069B41	Controlador online incluído		emura	FTXJ-MW/S
BRP084B42			perfera	FTXM-N CTXM-N
			stylish	FTXA-AW/ BS/ BT/ BB
BRP069B42	85 €	Controlador online	Ururu Sarara	FTXZ-N
			nexura	FVXG-K
			Chão	FVXS-F FVXM-F
BRP069A43	85 €		PREMIUM	FTXS20-25K CTXS15-35K
BRP069B45	80 €		comfora	FTXP-M
			sensira	FTXF-A/B
BRP069A81	105 €		Conduta	FDXM-F9
BRP069B82	130 €		Sky Air R-32	Ver modelos compatíveis nas págs. 23, 24 e 25.
			Cassete Roundflow	FCAG-B

Uma gama completa de produtos e soluções

Gama constituída por 3 tipos de unidades exteriores A-series, combinadas com uma ampla diversidade de unidades interiores para cobrir uma maior variedade de aplicações.

GAMA <i>Alpha-series</i>			GAMA <i>Advance-series</i>		GAMA <i>Active-series</i>		
			 NOVO		 NOVO		
Referência da unidade exterior			RZAG35-60A	RZAG71-140NV1/NY1	RZASG71-140MV1/MY1	RZA200 - 250D	ARXM71N9 / AZAS100-140MV1/MY1
Dimensões Alt x Larg x Prof [mm]			734 x 870 x 373	870 x 1.100 x 460	RZAG71V1 770 x 900 x 320 RZASG100-140MV1/MY1 990 x 940 x 320	870 x 1.100x 460	ARXM71N9 734 x 870 x 373 AZAS100-140MV1/MY1 990 x 940 x 320
Eficiência sazonal Arref./Aquec.			Até A++/A++	Até A++/ A++	Até A++/ A+		Até A+ / A
Tubagem máx.			Até 50 m	Até 85 m	Até 50 m	Até 100 m	Até 30 m
Limites de funcionamento	Arrefecimento	-20°C~52°C			-15°C~46°C	-20~46	-5°C~46°C
	Aquecimento	-20°C~24°C	-20°C~18°C	-15°C~15,5°C	-20~15	-15°C~15,5°C	
Funcionalidades especiais			Funciona com temperatura variável do fluido frigorigéneo, onde é possível personalizar as definições de acordo com a aplicação aquando da instalação, com o objectivo de garantir um conforto e eficiência ainda maior.			-	-
Unidades interiores compatíveis			 Cassete horizontal de 4 vias				 Unidade de condutas de chão
			 Cassete totalmente plana				
			 Unidade de chão				
			 Unidade mural				 Unidade de condutas
			 Cassete de 8 vias Roundflow				
Aplicação			Split				
			Aplicações duplas, triplas, duplo par*				
Vantagens			- Para todos os tipos de aplicações comerciais e salas técnicas - A melhor eficiência! - A instalação mais flexível - A mais ampla gama de unidades interiores			- Para todos os tipos de aplicações comerciais - Boa relação qualidade/preço: unidades interiores bastante eficientes e confortáveis	Solução básica de arrefecimento/aquecimento para lojas

* Exceto unidade de chão FVA-A

Conjuntos assimétricos para arrefecimento de infra estruturas/ salas técnicas

		Capacidades	Conjunto Monofásico	Conjunto Trifásico	Referências das unidades				
					Exterior Monofásica	Preço s/IVA	Exterior Trifásica	Preço s/IVA	Interior
Unidade mural									
Perfera 	35-50	1.960 €	-	RZAG35A	1.165 €	-	-	FTXM50N	595 €
	50-60	2.605 €	-	RZAG50A	1.750 €	-	-	FTXM60N	655 €
	60-71	2.995 €	-	RZAG60A	1.965 €	-	-	FTXM71N	830 €
FAA	71-100	4.245 €	4.765 €	RZAG71NV1	2.310 €	RZAG71NY1	2.830 €	FAA100A	1.835 €

Nota 1: comando BRC073 = 200€ incluído no preço do conjunto RZAG + FTXM.

Horizontal à vista

	35-50	2.260 €	-	RZAG35A	1.165 €	-	-	FHA50A9	995 €
	50-60	2.850 €	-	RZAG50A	1.750 €	-	-	FHA60A9	1.000 €
	60-71	3.225 €	-	RZAG60A	1.965 €	-	-	FHA71A9	1.160 €
	71-100	3.765 €	4.285 €	RZAG71NV1	2.310 €	RZAG71NY1	2.830 €	FHA100A	1.355 €
	100-140	5.095 €	5.160 €	RZAG100NV1	3.195 €	RZAG100NY1	3.260 €	FHA140A	1.800 €
	125-140	5.330 €	5.395 €	RZAG125NV1	3.430 €	RZAG125NY1	3.495 €	FHA140A	1.800 €

Nota 2: O preço dos conjuntos inclui o valor do comando Madoka BRC1H519W/S/K7 = 100€.

Conduas Média Pressão Estática

	35-50	2.235 €	-	RZAG35A	1.165 €	-	-	FBA50A9	970 €
	50-60	2.845 €	-	RZAG50A	1.750 €	-	-	FBA60A9	995 €
	60-71	3.135 €	-	RZAG60A	1.965 €	-	-	FBA71A9	1.070 €
	71-100	3.805 €	4.325 €	RZAG71NV1	2.310 €	RZAG71NY1	2.830 €	FBA100A	1.395 €
	100-140	5.090 €	5.155 €	RZAG100NV1	3.195 €	RZAG100NY1	3.260 €	FBA140A	1.795 €
	125-140	5.325 €	5.390 €	RZAG125NV1	3.430 €	RZAG125NY1	3.495 €	FBA140A	1.795 €

Nota 3: Para combinações assimétricas entre unidades com diferentes diâmetros de tubagens (combinações 35-50 e 60-71) é necessário adquirir o redutor ASYCP1R = 20€.

Nota 4: Mais combinações são possíveis, de acordo com tabela de combinações na página 27. **Nota 5:** O preço dos conjuntos inclui o valor do comando Madoka BRC1H519W/S/K7 = 100€.



Arrefecimento constante: necessidade extra de garantia de fiabilidade

O arrefecimento técnico não é um emprego das 09:00 às 17:00. Os centros de dados e as salas de servidores necessitam de climatização constante todo o ano. Os nossos sistemas foram criados para maximizar o tempo de funcionalidades a várias condições, desde temperaturas **tão baixas como -15°C até tão altas como 50°C**:

1. Unidade de reserva em standby: Em caso de falha de funcionamento, a unidade de reserva em standby assume o controlo. A comutação é automática e é en-

viado imediatamente um alerta de reparação de emergência. Nunca terá de se preocupar com a paragem de um sistema.

2. Rotatividade: função de rotatividade integrada no comando remoto Madoka. Após determinado período de tempo (possível de configurar), a unidade em funcionamento entra no modo standby e a unidade atualmente em standby assume o controlo. Esta característica maximiza o tempo de vida útil de cada sistema e aumenta a eficiência.

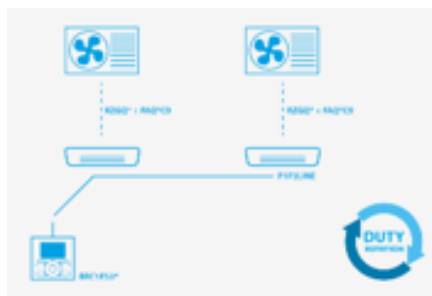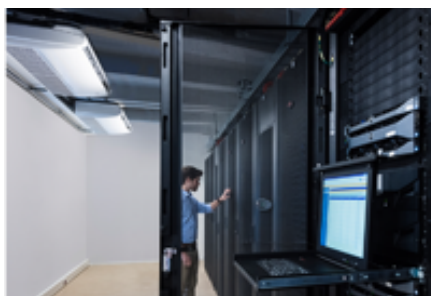

Redução de custos através de tecnologia e utilização de recursos renováveis

Arrefecer um centro de dados exige consumos energéticos bastante mais elevados do que arrefecer qualquer outro tipo de espaço. As nossas soluções de arrefecimento de infraestruturas foram criadas para proporcionar eficiência durante todo o ano e reduzir os custos anuais de funcionamento:

1. Modo "free-cooling": reduz o consumo energético ao utilizar o ar frio exterior durante os meses de inverno. Isto permite que os compressores se desliguem ou funcionem a uma capacidade significativamente mais baixa.

2. Combinações assimétricas: a tecnologia patente na gama Alpha Sky Air permite combinações de unidades interiores de maior capacidade do que as unidades exteriores, levando a uma redução do custo de investimento inicial e a uma disponibilidade térmica superior.



UNIDADES EXTERIORES

Alpha-series

Monofásico	Preço s/IVA	Trifásico	Preço s/IVA
RZAG71NV1	2.310 €	RZAG71NY1	2.830 €
RZAG100NV1	3.195 €	RZAG100NY1	3.260 €
RZAG125NV1	3.430 €	RZAG125NY1	3.495 €
RZAG140NV1	3.775 €	RZAG140NY1	3.850 €

Advance-series

Monofásico	Preço s/IVA	Trifásico	Preço s/IVA	Trifásico	Preço s/IVA
RZASG71MV1	1.600 €	-	-	RZA200D	4.985 €
RZASG100MV1	2.255 €	RZASG100MY1	2.320 €		
RZASG125MV1	2.365 €	RZASG125MY1	2.440 €	RZA250D	6.510 €
RZASG140MV1	2.620 €	RZASG140MY1	2.695 €		


UNIDADES INTERIORES

Cassete 8 vias - Roundflow		Preço s/IVA
(Painel básico BYCQ140E incluído no preço)		
	SB-FCAG35_P	1.140 €
	SB-FCAG50_P	1.160 €
	SB-FCAG60_P	1.170 €
	SB-FCAG71_P	1.220 €
	SB-FCAG100_P	1.405 €
	SB-FCAG125_P	1.765 €

Conduta Baixa Pressão Estática		Preço s/IVA
	FDXM35F9	575 €
	FDXM50F9	595 €
	FDXM60F9	610 €

Conduta Chão		Preço s/IVA
	FNA35A9	735 €
	FNA50A9	865 €
	FNA60A9	955 €

Horizontal à vista		Preço s/IVA
	FHA35A9	985 €
	FHA50A9	995 €
	FHA60A9	1.000 €
	FHA71A9	1.160 €
	FHA100A	1.355 €
	FHA125A	1.535 €

Cassete - Totalmente Plana		Preço s/IVA
(Painel BYFQ60CW incluído no preço)		
	SB-FFA35A_W	955 €
	SB-FFA50A_W	995 €
	SB-FFA60A_W	1.025 €

Conduta Média Pressão Estática		Preço s/IVA
	FBA35A9	955 €
	FBA50A9	970 €
	FBA60A9	995 €
	FBA71A9	1.070 €
	FBA100A	1.395 €
	FBA125A	1.530 €

Conduta Alta Pressão Estática		Preço s/IVA
	FDA125A	1.475 €

Horizontal à vista 4 vias		Preço s/IVA
	FUA71A	1.470 €
	FUA100A	1.785 €
	FUA125A	1.980 €

Unidade mural		Preço s/IVA
	FAA71A	1.640 €
	FAA100A	1.835 €

Notas: Os preços indicados não incluem comandos. Para acessórios alternativos, por favor consultar página 29.
Nas aplicações Dupla, Tripla, 2xDupla, só é necessário 1 comando por conjunto de unidade exterior e unidades interiores.

Termos e condições gerais de venda

1. INTRODUÇÃO

1.1 DEFINIÇÕES

No presente “Condições Gerais De Venda”, salvo se do contexto claramente decorrer sentido diferente, os termos abaixo indicados terão o significado a seguir indicado:

a) Daikin Portugal – A sociedade DAIKIN AIR-CONDITIONING PORTUGAL Distribuição de Equipamento Térmico S.A, com sede no Edifício Dona Maria, Piso 0 A-B, Quinta da Fonte, freguesia de Paço de Arcos, concelho de Oeiras, com o número único de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Cascais e de pessoa colectiva 501334130, com o capital social de Euros 700.000,00;

b) Equipamentos – Todos os bens, equipamentos, peças de substituição, volumes, entre outros;

c) Instalador – A pessoa singular ou colectiva com capacidade técnica para vender, instalar e assistir o Equipamento da Daikin Portugal;

d) Instaladores Autorizados – A pessoa colectiva que se encontre inscrita nos serviços da Daikin Portugal e que reconhecidamente reúna, juntamente com uma estabilidade financeira, os meios técnicos e humanos próprios para prestação de serviços no âmbito da selecção, fornecimento, instalação e serviço pós-venda;

e) Parte – A Daikin Portugal ou o Instalador, conforme aplicável;

f) Partes – A Daikin Portugal e o Instalador quando conjuntamente identificadas;

g) Proposta – Documento apresentado pela Daikin Portugal ao Instalador com referência, nomeadamente, ao Equipamento, quantidades pretendidas e preços aplicáveis, o qual terá uma validade de 60 dias a contar da respectiva apresentação.

1.2 INFORMAÇÃO GERAL:

1.2.1 O presente documento regula os termos e condições gerais de venda (as “Condições Gerais de Venda”) a que estão sujeitas as vendas do Equipamento pela Daikin Portugal e que se consideram aceites pelo Instalador, quando este coloque uma ordem de encomenda.

Qualquer acordo entre Daikin Portugal e Instalador contrário aos termos deste documento, terá de constar por escrito, prevalecendo sobre as presentes Condições Gerais de Venda. Adicionalmente, Daikin Portugal coloca as Condições Gerais de Venda à disposição do Instalador para sua consulta e posta em conhecimento em:

1. Daikin Portugal Website: www.daikin.pt
2. Verso das facturas.
3. Tabela de Preços.

1.2.2 Daikin Portugal reserva-se o direito de modificar as Condições Gerais de Venda em qualquer momento. Neste caso, as condições modificadas aplicam-se a todas as ordens de encomenda recebidas depois da data de alteração.

2. ORDENS DE ENCOMENDA

2.1 A venda do Equipamento pela Daikin Portugal aos respectivos Instaladores depende, nomeadamente, da apresentação de ordem(ns) de encomenda(s) por estes, nos termos e condições previstos nas presentes Condições Gerais de Venda.

2.2 As ordens de encomenda deverão ser efetuadas à Daikin Portugal, por escrito, devidamente assinadas e carimbadas pelo responsável do Instalador com poderes para o ato. Quando as ordens de encomenda sejam realizadas por via telefónica, deverão as mesmas ser posteriormente enviadas por escrito, nos termos estabelecidos na presente Cláusula, sob pena de se considerarem não efetuadas.

2.3 As ordens de encomenda deverão indicar de forma clara o Equipamento, as quantidades, as datas pretendidas para entrega do Equipamento (sendo admissível a indicação de datas de entrega distintas em caso de solicitação de diversos Equipamentos), o local de entrega, os descontos adicionais (caso tenham sido previamente discutidos entre as Partes) e as condições de Pagamento. As datas de entrega propostas pelo Instalador na ordem de encomenda são meramente indicativas. Na eventualidade da ordem de encomenda não indicar os descontos e/ou as condições de Pagamento aplicáveis ou caso não exista nenhum acordo prévio entre as partes sobre estas matérias, aplica-se supletivamente o disposto nas presentes Condições Gerais de

Venda relativamente a estas matérias.

2.4 Todas as ordens de encomenda efetuadas por um Instalador estão sujeitas à aprovação final e aceitação, por escrito, da Daikin Portugal, que confirmará, nomeadamente, a data de entrega do Equipamento, descontos e condições de Pagamento aplicáveis.

2.5 A Daikin Portugal apenas se encontra obrigada a fornecer o Equipamento descritos nas ordens de encomendas efetuadas pelo Instalador, após aceitação e aprovação nos termos aqui previstos.

2.6 As ordens de encomenda apenas poderão ser retificadas pelo Instalador em caso de erros e/ou omissões constantes na ordem de encomenda apresentada e desde que as mesmas ainda não tenham sido aceites a aprovadas pela Daikin Portugal. Qualquer retificação às ordens de encomenda deverá ser efetuada para a seguinte morada:

Sede:

Edifício Dona Maria I, Piso 0, Ala A/B, Quinta da Fonte, 2770-229, Paço de Arcos.

Delegação Norte:

Rua B - Zona Industrial da Varziela, Lotes 50 e 51, 4480 620 Árvore .

Caso a ordem de encomenda já tenha sido aceite e aprovada pela Daikin Portugal nos termos das presentes Condições Gerais de Venda, as mesmas apenas poderão ser retificadas mediante aceitação expressa da Daikin Portugal.

2.7 Não são aceites ordens de encomenda para fornecimentos de Equipamentos desparelhados.

2.8 Sem prejuízo do disposto no número anterior, caso o Instalador transmita ordens de encomenda à Daikin Portugal para fornecimento de Equipamentos desparelhados, as mesmas deverão indicar o local de instalação do Equipamento, número de série das unidades já fornecidas e cópia da factura do Equipamento ou dos Equipamentos aos quais se pretende combinar o material indicado nas ordens de encomenda. As ordens de encomenda previstas na presente cláusula encontram-se sujeitas a aceitação e aprovação final da Daikin Portugal que poderá recusar o fornecimento do Equipamento desparelhado nos termos solicitados se considerar que não estão reunidas as condições de segurança e garantia dos Equipamentos em causa.

2.9 Qualquer condição indicada pelo Instalador na ordem de encomenda que não se encontre, total ou parcialmente, em conformidade com as Condições Gerais de Venda, considerar-se-á não escrita, salvo expressa aceitação da Daikin Portugal por escrito nos termos da cláusula 1.2.2 supra.

2.10 As Propostas e os documentos técnicos e comerciais apresentados ao Instalador poderão ser modificadas unilateralmente e sem pré-aviso pela Daikin Portugal, não se considerando os respectivos termos e condições vinculativos, ficando desde já acordado que as mesmas não substituem as ordens de encomenda e procedimentos de aceitação referidos na presente cláusula.

3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1 As condições de Pagamento (forma, prazo e modalidade) serão acordadas entre a Daikin Portugal e o Instalador em momento anterior à aceitação da ordem de encomenda pela Daikin Portugal.

3.2 Os Pagamentos efetuados por cheque apenas serão considerados efetivos após boa cobrança. Em caso de devolução do cheque, a Daikin Portugal reserva-se o direito de exigir o Pagamento em numerário ou por via de cheque visado, sem prejuízo dos demais direitos que legalmente lhe assistem.

3.3 A Daikin Portugal reserva-se o direito de (i) exigir o Pagamento imediato das encomendas pendentes de Pagamento, ou (ii) cancelar as ordens de encomendas efetuadas e pendentes de entrega, ou (iii) solicitar a prestação de quaisquer garantias para cumprimento da obrigação de Pagamento do preço, sem que o Instalador possa exigir alguma indemnização:

3.3.1 Se o Instalador incumprir ou estiver em mora quanto à obrigação de Pagamento do Equipamento;

3.3.2 Se, entre a data de aceitação da ordem de encomenda e a data da entrega do Equipamen-

to, tiverem sido disponibilizadas informações comerciais e/ou bancárias à Daikin Portugal que aconselhem o Pagamento contra a entrega do Equipamento.

4. CANCELAMENTO DAS ORDENS DE ENCOMENDA

4.1 Excepto se previsto em disposição legal imperativa, a Daikin Portugal não está obrigada a aceitar o cancelamento de uma ordem de encomenda.

4.2 Qualquer pedido por parte do Instalador de cancelamento de ordem de encomenda, deverá ser formulado por escrito, através de e-mail, fax ou de carta dirigida à Daikin Portugal, a qual dará conhecimento por escrito da aceitação e aprovação do cancelamento da respectiva ordem de encomenda.

4.3 As ordens de encomendas não poderão ser canceladas nas seguintes situações:

4.3.1 Quando tenham decorrido 6 (seis) dias, desde a data de receção pelo Instalador da aprovação e aceitação da ordem de encomenda pela Daikin Portugal;

4.3.2 Quando o Equipamento identificado na ordem de encomenda tenha sido especialmente produzido em função da mesma e, consequentemente, tenha sido transmitido um pedido específico à fábrica;

4.3.3 Quando a Daikin Portugal, direta ou indiretamente, já tenha procedido ao envio para o Instalador do Equipamento constante da ordem de encomenda.

4.4 Caso um Instalador pretenda cancelar, total ou parcialmente uma ordem de encomenda, nos termos previstos na presente cláusula, por causa não imputável à Daikin Portugal, aquele será responsável por todos os custos devidos e relacionados com o cancelamento em causa, nomeada mas não exclusivamente, os custos relacionados com a encomenda, transporte e armazenagem do Equipamento.

4.5 Os atrasos na entrega originados por causa de força maior, que não sejam imputáveis à Daikin Portugal ou previstos na cláusula 5.6 infra, não serão causa justificativa para o cancelamento da encomenda por parte do Instalador ou do pedido de fornecimento, involuntariamente atrasado, nem lhe conferem o direito a ser indemnizado.

4.6 A Daikin Portugal é alheia a todos os compromissos comerciais assumidos pelo Instalador perante quaisquer terceiros os quais não constituirão, isoladamente, fundamento válido para o cancelamento das ordens de encomenda.

5. CONDIÇÕES DE ENTREGA E PRAZOS

5.1 A data de entrega dos Equipamentos constante das ordens de encomenda é meramente indicativa e carece de confirmação da Daikin Portugal, após aceitação e aprovação final da ordem de encomenda, a qual dependerá da disponibilidade dos Equipamentos para entrega.

5.2 Na eventualidade de a ordem de encomenda ser omissa quanto à data de entrega indicativa, a Daikin Portugal, através do respectivo Departamento de Logística, contactará o Instalador para obter informação sobre a data de entrega pretendida e agendar a entrega do Equipamento, em conformidade com a disponibilidade da Daikin Portugal para a entrega do Equipamento.

5.3 Considerando a data de entrega pretendida pelo Instalador, após o registo da ordem de encomenda no sistema da Daikin, este enviará automaticamente a Confirmação da Encomenda para o Instalador, que deverá verificar a mesma no que respeita à correção dos modelos, quantidades e valor, bem como do local de entrega. A Confirmação de Encomenda, informa ainda a data prevista de entrega de cada item da encomenda.

5.4 Na véspera da entrega, o Instalador receberá a informação da mercadoria que irá receber no dia seguinte. O Instalador deverá garantir as necessárias condições para efectuar a recepção da mercadoria, bem como ter os meios de pagamento necessários no local conforme condições de pagamento constantes da ordem de encomenda. Se não for possível proceder à entrega de mercadoria, por não se encontrar ninguém no local ou por o pagamento não estar disponível, a Daikin reserva-se o direito de imputar ao Instalador o custo da segunda entrega.

5.5 Se por qualquer motivo não for possível proceder à entrega e/ou levantamento do Equipamento na data inicialmente acordada nos termos das cláusulas 5.1. ou 5.2 supra, a Daikin Portugal agendará com o Instalador nova data para o efeito. Caso o motivo que impossibilite a entrega e/ou levantamento seja imputável ao Instalador, a Daikin Portugal reserva-se o direito de alocar os Equipamentos em causa a ordens de encomenda efetuadas por terceiros, sem prejuízo da obrigação de agendar nova data para a entrega do Equipamento encomendado pelo Instalador.

5.6 Caso não seja possível entregar o Equipamento, após três tentativas de agendamento, a ordem de encomenda ficará pendente até que o Instalador entre em contacto com a Daikin Portugal para o efeito. Nesta situação, a Daikin Portugal reserva-se o direito de verificar se existiram alterações significativas das condições financeiras do Instalador e, caso seja necessário, as condições de Pagamento constantes da ordem de encomenda poderão ser revistas unilateralmente pela Daikin Portugal.

5.7 Caso se verifique uma situação de ruptura de stock a Daikin Portugal, através do respectivo Departamento de Logística, deverá informar o Instalador indicando a data prevista para entrega do Equipamento ao abrigo de determinada ordem de encomenda, assistindo ao Instalador nesta situação a faculdade de cancelar aquela ordem de encomenda caso a entrega do Equipamento não possa ser assegurada no prazo máximo de 10 dias contados desde a referida comunicação.

5.8 A eventual ocorrência de situações inerentes ao funcionamento interno da Daikin Portugal que originem a paragem, suspensão ou redução temporária da respectiva produção, que não resultem de dolo ou culpa grave da Daikin Portugal, confere à Daikin Portugal o direito de unilateralmente prorrogar o prazo de entrega previamente acordado, por um período correspondente ao dobro deste prazo, sem que o Instalador possa validamente cancelar a ordem de encomenda. Para efeitos do disposto na presente cláusula, a Daikin Portugal obriga-se a comunicar a ocorrência de tais factos ao Instalador.

5.9 Se, por qualquer motivo o Instalador não proceder ao levantamento ou recepção, conforme aplicável, do Equipamento, após interposição da Daikin Portugal para o efeito, esta poderá cancelar parcial ou totalmente a ordem de encomenda, conforme já tenha sido entregue parte do Equipamento ou não.

5.10 A Daikin Portugal cobrará uma taxa diária de armazenamento do Equipamento caso o Instalador não proceda ao respectivo levantamento ou receção na data acordada entre as Partes, sem prejuízo do disposto na cláusula 10.2 infra.

5.11 As entregas de mercadoria de valor inferior a 1.000 Euros (s/ IVA), ficarão sujeitas a um custo adicional referente a transporte no valor de 5 Euros.

5.12 A entrega de mercadoria é efectuada todos os dias úteis, entre as 09:00 e as 18:00 horas. Qualquer entrega fora deste horário ou em feriados e fins-de-semana, a pedido do Instalador, está sujeita a custos adicionais que serão suportados pelo Instalador. A marcação de uma hora específica de entrega está igualmente sujeita a um custo extra.

6. DEVOLUÇÕES

6.1 O Instalador tem 30 dias, após a data da factura, para comunicar à Daikin Portugal a sua intenção de devolução de mercadoria, o que deverá fazer unicamente através do preenchimento e envio à Daikin Portugal do Formulário de Devolução de Equipamentos, disponível no portal My Daikin. O Instalador deverá garantir que o Equipamento que pretende devolver se encontra nas seguintes condições:

- O Equipamento seja devolvido na embalagem de origem com as respectivas cintas;
- Não se verifiquem danos no Equipamento;
- Não se verifiquem danos na embalagem do Equipamento;
- O Equipamento não tenha sido instalado.

O Instalador deverá enviar fotos do equipamento a devolver, em que sejam visíveis todos os lados da embalagem.

6.2 Se a Daikin Portugal aceitar a devolução do Equipamento, o Instalador suportará sempre o seguinte custo:

- Taxa fixa, para cobertura de custos administrativos da operação, no valor de 25 euros, por ordem de devolução.

6.3 Todas as devoluções serão efetuadas para o armazém da Daikin Portugal, na Azambuja, pelo Instalador ou por quem ele designar para esse efeito. No caso excepcional de a Daikin Portugal proceder ao levantamento do Equipamento nas instalações do Instalador, a seu pedido, aplica-se:

A taxa fixa, acima referida, bem como o custo de transporte do Instalador para a Daikin Portugal, no valor de 2% sobre o valor de factura, com um mínimo de 20€ e um máximo de 100€.

6.4 Após o Instalador obter autorização para a devolução, terá 5 dias úteis para devolver o Equipamento.

6.5 É da responsabilidade do Instalador a comunicação à Autoridade Tributária e a obtenção do respectivo código, obrigatório para o transporte do equipamento.

6.6 Não serão aceites devoluções de equipamentos do tipo descrito na cláusula 4.3.2.

7. RISCO

7.1 O risco de perecimento dos Equipamentos será transferido para o Instalador no momento de entrega dos mesmos (i) ao Instalador ou (ii) a um transportador contratado pelo Instalador para o efeito.

7.2 Caso os Equipamentos não sejam entregues ao Instalador por causa que lhe seja imputável, o risco relativamente aos mesmos considera-se automaticamente transferido para este.

8. CONFERÊNCIA

8.1 Em caso de entrega das mercadorias nas instalações do Instalador pela Daikin Portugal ou por terceiros indicados pelo Instalador esta fica obrigado a, durante o processo de descarga, proceder ao controlo visual para efeitos de verificação da embalagem, adotando os seguintes procedimentos:

- Quaisquer anomalias detectadas visualmente deverão ser identificadas no documento de transporte, seguidas de verificação de eventuais danos no Equipamento;

- Identificação nos documentos de transporte de danos visuais detectados no Equipamento, nos termos da alínea anterior;

- Envio à Daikin Portugal até ao final do dia útil seguinte ao da recepção do Equipamento, e-mail onde sejam identificadas as anomalias visuais detectadas e respectivas fotos, indicando igualmente o número de série do Equipamento em causa;
- Conservação de todas as embalagens e cintas do Equipamento em causa.

8.2 Se na sequência da verificação referida no número anterior for necessário proceder à devolução do Equipamento, o Instalador deverá indicar tal facto no e-mail atrás referido e aguardar o contacto da Daikin Portugal que indicará a transportadora que irá proceder à recolha do mesmo.

8.3 Caso se revele necessário, face à verificação das situações descritas na presente Cláusula, o Instalador poderá contactar o serviço de apoio a clientes através dos seguintes contactos:

Logística
Telefone: 214 268 729 | Email: logistica@daikin.pt

8.4 Caso os Equipamentos sejam recolhidos diretamente nas instalações da Daikin Portugal, o Instalador ou a pessoa que este indicar para proceder à recolha deverá proceder ao controlo visual para efeitos de verificação da embalagem. Qualquer anomalia verificada implicará de imediato a troca da mercadoria. A responsabilidade de qualquer anomalia visualmente detectável, após o levantamento da mercadoria, será de quem procedeu ao respectivo levantamento.

8.5 O Instalador fica ainda obrigado a, durante o processo de descarga, proceder ao controlo do número de volumes e Equipamentos a serem entregues, utilizando para o efeito a guia de remessa Daikin. Caso o número de volumes e/ou Equipamentos não coincida com os registados na referida guia de remessa, deverá o Instalador registar no documento de transporte as anomalias verificadas: quantidade de volumes não coincidentes com o documento de transporte, bem como os modelos a que dizem respeito. No caso da anomalia verificada ser a entrega de equipamentos não constantes na guia de remessa, estes não deverão ser recepcionados pelo Instalador.

8.6 Caso os Equipamentos sejam recolhidos diretamente nas instalações da Daikin Portugal, o Instalador ou a pessoa que este indicar para proceder à recolha deverá proceder ao mesmo controlo referido na alínea anterior. Após o levantamento da mercadoria, a responsabilidade de qualquer anomalia pertencerá a quem procedeu ao respectivo levantamento.

8.7 A não observação destes procedimentos, poderão resultar na não aceitação de reclamações, por parte da Daikin Portugal, por faltas ou danos em equipamentos.

9. RESERVA DE PROPRIEDADE

9.1 A Daikin Portugal reserva para si a propriedade das mercadorias vendidas ao Instalador até ao integral Pagamento do preço nos termos do artigo 409.º do Código Civil, pelo que a transferência de propriedade dos Equipamentos a favor do Instalador só se verifica na data em que se verifique a boa cobrança do preço constante da ordem de encomenda.

9.2 O Instalador obriga-se a dar conhecimento dos termos da presente Cláusula a quaisquer terceiros interessados.

9.3 O Instalador obriga-se a notificar a Daikin Portugal de todos e quaisquer eventos ou situações que possam pôr em causa o regular estado de conservação do Equipamento.

9.4 Caso seja iniciado qualquer processo de insolvência ou de recuperação de empresas relativamente ao Instalador, este obriga-se a comunicar tal facto à Daikin Portugal, juntamente com a devolução do Equipamento com reserva de propriedade, ainda que os mesmos estejam na posse de terceiros.

10. PREÇOS E DESCONTOS

10.1 Os Equipamentos e serviços serão facturados aos preços constantes dos preços apresentados pela Daikin Portugal à data da aceitação da ordem de encomenda, exceptuando o previsto na cláusula 10.2. infra. Os preços referidos nesta cláusula, salvo acordo entre as partes, pressupõem a recolha do Equipamento no armazém da Daikin Portugal ou a respectiva entrega, por transporte terrestre, nas instalações do Instalador ou, bem assim, em local a designar por este, dentro do território de Portugal Continental.

10.2 Se, por motivo não imputável à Daikin Portugal, o Equipamento ficar armazenado nas instalações da Daikin e não for recolhido ou entregue nos doze meses subsequentes à aceitação da respectiva ordem de encomenda e, bem assim, se, nesse período, ocorrer uma alteração nos preços constantes dos preços apresentados pela Daikin Portugal ao Instalador à data da aceitação da encomenda, a Daikin Portugal reserva-se o direito de atualizar o preço do Equipamento armazenado nos exatos termos da alteração introduzida ao mesmo. Para o efeito, a Daikin Portugal deverá comunicar tal alteração por escrito ao Instalador. Caso o Instalador proceda à recolha do Equipamento no armazém da Daikin Portugal ou caso a respectiva entrega seja efetuada nas instalações do Instalador, no prazo máximo de Dez (10) dias a contar da data daquela comunicação, a Daikin Portugal não exercerá o direito de atualização do respectivo preço ao qual se reserva pela presente cláusula.

10.3 Em caso de pronto Pagamento, a Daikin Portugal concederá ao Instalador os descontos vigentes à data da aceitação da ordem de encomenda.

10.4 Para que a Daikin Portugal conceda os referidos descontos em caso de Pagamento mediante cheque, estes deverão dar entrada nos serviços da Daikin Portugal dentro dos prazos estabelecidos e acordados entre a Daikin Portugal e o Instalador, nos termos das cláusulas 3.1 e 3.2 supra.

10.5 Em caso de aceitação pela Daikin Portugal de um pedido de cancelamento de uma ordem de encomenda, seguido de apresentação de nova ordem de encomenda pelo mesmo Instalador referente ao mesmo Equipamento, no prazo de trinta (30) dias a contar da data do referido cancelamento, os descontos previstos na presente cláusula só serão concedidos pela Daikin Portugal caso o preço do referido Equipamento não tenha sofrido uma depreciação face ao preço constante da ordem de encomenda entretanto cancelada.

10.6 Todos os Equipamentos que se encontrem em promoção não beneficiarão de qualquer desconto comercial adicional.

10.7 A Daikin Portugal poderá conceder descontos, de acordo com a respectiva Política Comercial, sobre a Tabela de Preços Recomendados de Venda ao Público a todos os Instaladores Autorizados.

10.8 Em caso de incumprimento da obrigação de Pagamento pelo Instalador, nos termos acordados com a Daikin Portugal, e após interposição desta para que se proceda àquele Pagamento, serão devidos pelo Instalador juros de mora à taxa máxima legalmente admitida. Nesta situação, a Daikin Portugal reserva-se o direito de não aceitar novas ordens de encomenda e/ou de não proceder a futuras entregas ao referido Instalador até que a situação seja regularizada. Adicionalmente, a Daikin Portugal poderá exigir o vencimento antecipado de todas as quantias ainda não vencidas, bem como o Pagamento antecipado do montante de todas as encomendas aceites e cuja entrega ainda não tenha sido efetuada.

11. PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO

11.1 A Daikin Portugal emite uma Tabela de Preços Recomendados de Venda ao Público aplicável à gama de Equipamento doméstico, os quais serão acrescidos de I.V.A à taxa legal em vigor. Esta tabela não reflete os custos de instalação dos Equipamentos, reservando a Daikin Portugal o direito de rever a Tabela de Preços Recomendados de Venda ao Público a todo o tempo.

11.2 O preço dos materiais e equipamentos não incluídos na categoria de Equipamento doméstico referida na cláusula 11.1 supra será definido em tabelas próprias.

11.3 O preço dos Equipamentos para o Instalador é o constante da Proposta enviada pela Daikin Portugal. No entanto, quando não for realizada qualquer Proposta ou o prazo da mesma tiver expirado, serão considerados os preços indicados na Tabela de Preços Recomendados de Venda ao Público, em vigor à data da aceitação da encomenda. Todos os preços propostos pela Daikin Portugal são válidos por um período máximo de 60 dias.

12. CONDIÇÕES FINANCEIRAS

12.1 A Daikin Portugal reserva-se o direito de atribuir a cada Instalador um limite de crédito estabelecido pelo departamento financeiro em função de diversos factores, tais como, a sua capacidade financeira, pontualidade de Pagamento, informações comerciais e bancárias, ou outras.

12.2 As ordens de encomenda apresentadas pelo Instalador apenas serão consideradas válidas e ponderadas pela Daikin Portugal, desde que o limite de crédito acordado entre a Daikin Portugal e o Instalador não se encontre ultrapassado e se não existirem quaisquer quantias vencidas por Pagar à Daikin Portugal.

13. GARANTIAS E RESPONSABILIDADES

13.1 A garantia dos Equipamentos é a que consta da apólice de garantia entregue pela Daikin Portugal.

13.2 A Daikin Portugal não será responsável pelo incumprimento, pelo Instalador ou quaisquer terceiros, das normas ou especificações técnicas impostas por qualquer nota de condições ou regulamentação do país no qual o material encomendado será utilizado, nem por quaisquer violações do Instalador ou de terceiros de quaisquer instruções constantes do Equipamento.

14. AUTORIZAÇÕES

O Instalador é responsável pela obtenção de quaisquer autorizações necessárias para a instalação dos Equipamentos vendidos pela Daikin Portugal.

15. IMPOSTOS E TAXAS

15.1 A todos os montantes mencionados nas presentes Condições, a serem Pagos pelo Instalador, acrescerá IVA, nos termos da legislação vigente à data.

15.2 Todos os impostos e taxas atualmente em vigor e os que no futuro possam agravar o preço final dos Equipamentos, salvo se a sua repercussão estiver expressamente proibida, correrão por conta do Instalador.

16. PROPRIEDADE INTELECTUAL

16.1 As presentes Condições Gerais de Venda e a aquisição efetiva de Equipamento não conferem ao Instalador quaisquer direitos de propriedade intelectual da titularidade ou licenciados à Daikin Portugal. O Instalador obriga-se a impedir a adulteração, modificação ou alteração sobre

qualquer sinal distintivo ou marca da Daikin Portugal constante dos Equipamentos e bem assim sobre quaisquer avisos, instruções ou advertências constantes dos mesmos.

16.2 Todas as marcas, amostras, desenhos, modelos, Equipamento experimental, dispositivos de marketing, acessórios e outros itens relacionados com o Equipamento ou com o seu desenvolvimento, permanecerão na titularidade da Daikin Portugal e deverão ser tratados como confidenciais, não podendo ser copiados, reproduzidos ou disponibilizados a terceiros sem o prévio consentimento escrito da Daikin Portugal.

17. FORÇA MAIOR

17.1 A Daikin Portugal não será responsável pelo incumprimento das obrigações para si resultantes das presentes Condições Gerais de Venda em caso de força maior, designadamente, condições atmosféricas adversas, terramotos, incêndios, sendo também equiparados a estes eventos, conflitos laborais, greves totais ou parciais, explosão, acidente, impossibilidade de obter as matérias primas dos habituais fornecedores, dentro dos esquemas e preços habituais, atrasos ou interrupções provocados pelos transportes, sequestros, requisição ou ordem das Autoridades Administrativas, ou qualquer outra circunstância alheia à vontade da Daikin Portugal e que não possa ser por esta controlada.

17.2 No caso de verificação de algumas das circunstâncias referidas no ponto 17.1, a Daikin Portugal reserva-se do direito de, unilateralmente, optar por:

17.2.1 Atrasar os prazos de entrega do Equipamento desde que comunique este facto ao Instalador e, caso os motivos de força maior persistam por período superior a 30 dias (trinta dias), a Daikin Portugal poderá cancelar as respectivas ordens de encomenda, não tendo nesse caso o Instalador direito a qualquer indemnização; ou

17.2.2 Renegociar as condições de venda com o Instalador. Neste caso, não sendo possível acordo com o Instalador, a ordem de encomenda considerar-se-á cancelada, sem que seja devido o Pagamento de quaisquer quantias pela Daikin Portugal a título de indemnização.

18. CONFIDENCIALIDADE

18.1 Toda a informação disponibilizada pela Daikin Portugal ao Instalador relativamente ao Equipamento ou à atividade desenvolvida pela Daikin Portugal será considerada como informação confidencial, não podendo ser disponibilizada a terceiros sem o prévio consentimento escrito da Daikin Portugal. O disposto na presente cláusula não se aplica quando (i) a informação prestada pela Daikin Portugal seja de conhecimento público, desde que tal conhecimento não tenha sido ilicitamente obtido, nomeadamente por violação da presente cláusula, ou (ii) se a disponibilização da informação for imposta por disposição legal ou ordem judicial.

18.2 Sempre que seja solicitado ao Instalador, por lei ou por ordem judicial, a disponibilização de informação confidencial, este fica obrigado a comunicar por escrito à Daikin Portugal tal solicitação, em momento prévio à disponibilização de qualquer informação, assistindo à Daikin Portugal a faculdade de se opor à disponibilização da informação confidencial, junto das entidades que a tenham solicitado. Para efeitos do disposto na presente cláusula o Instalador obriga-se a cooperar com Daikin Portugal.

19. NULIDADE PARCIAL

No pressuposto de nulidade, anulabilidade ou impossibilidade de cumprimento de parte das presentes Condições Gerais de Venda e Distribuição, essa nulidade, anulabilidade ou impossibilidade de cumprimento não afetará a restante parte das Condições Gerais que continuarão em plena vigência.

20. JURISDIÇÃO E LEI APLICÁVEL

20.1 As presentes Condições regem-se pela lei portuguesa.

20.2 Para a resolução de todos os eventuais litígios emergentes da interpretação, aplicação e/ou execução das presentes Condições Gerais de Venda são competentes os tribunais do foro da comarca de Oeiras, com expressa renúncia a qualquer outro.

21. VALIDADE

As presentes Condições Gerais de Venda estão em vigor desde Abril de 2010.

Versão 1, 2019

Preços sem IVA. Válidos a partir de 1 de Abril de 2020 salvo erro tipográfico. A DAIKIN AIRCONDITIONING PORTUGAL S.A. reserva-se o direito de alterar os preços sem aviso prévio.

DAIKIN AIRCONDITIONING PORTUGAL S.A.

Sede: comercial@daikin.pt | Delegação norte: comercial-norte@daikin.pt

www.daikin.pt